DRILLMASCHINEN
SAPHIR UND **SOLITAIR**

LEMKEN THE AGROVISION COMPANY






INHALT

Saphir und Solitair **4**

Saphir **6**
- Highlights 8
- Ausstattungsübersicht 10
- Saphir 9 14
- Saphir 10 16

Solitair **18**
- Highlights 20
- Ausstattungsübersicht 22
- Solitair 8+ 26
- Solitair 9+ 28

Service **32**

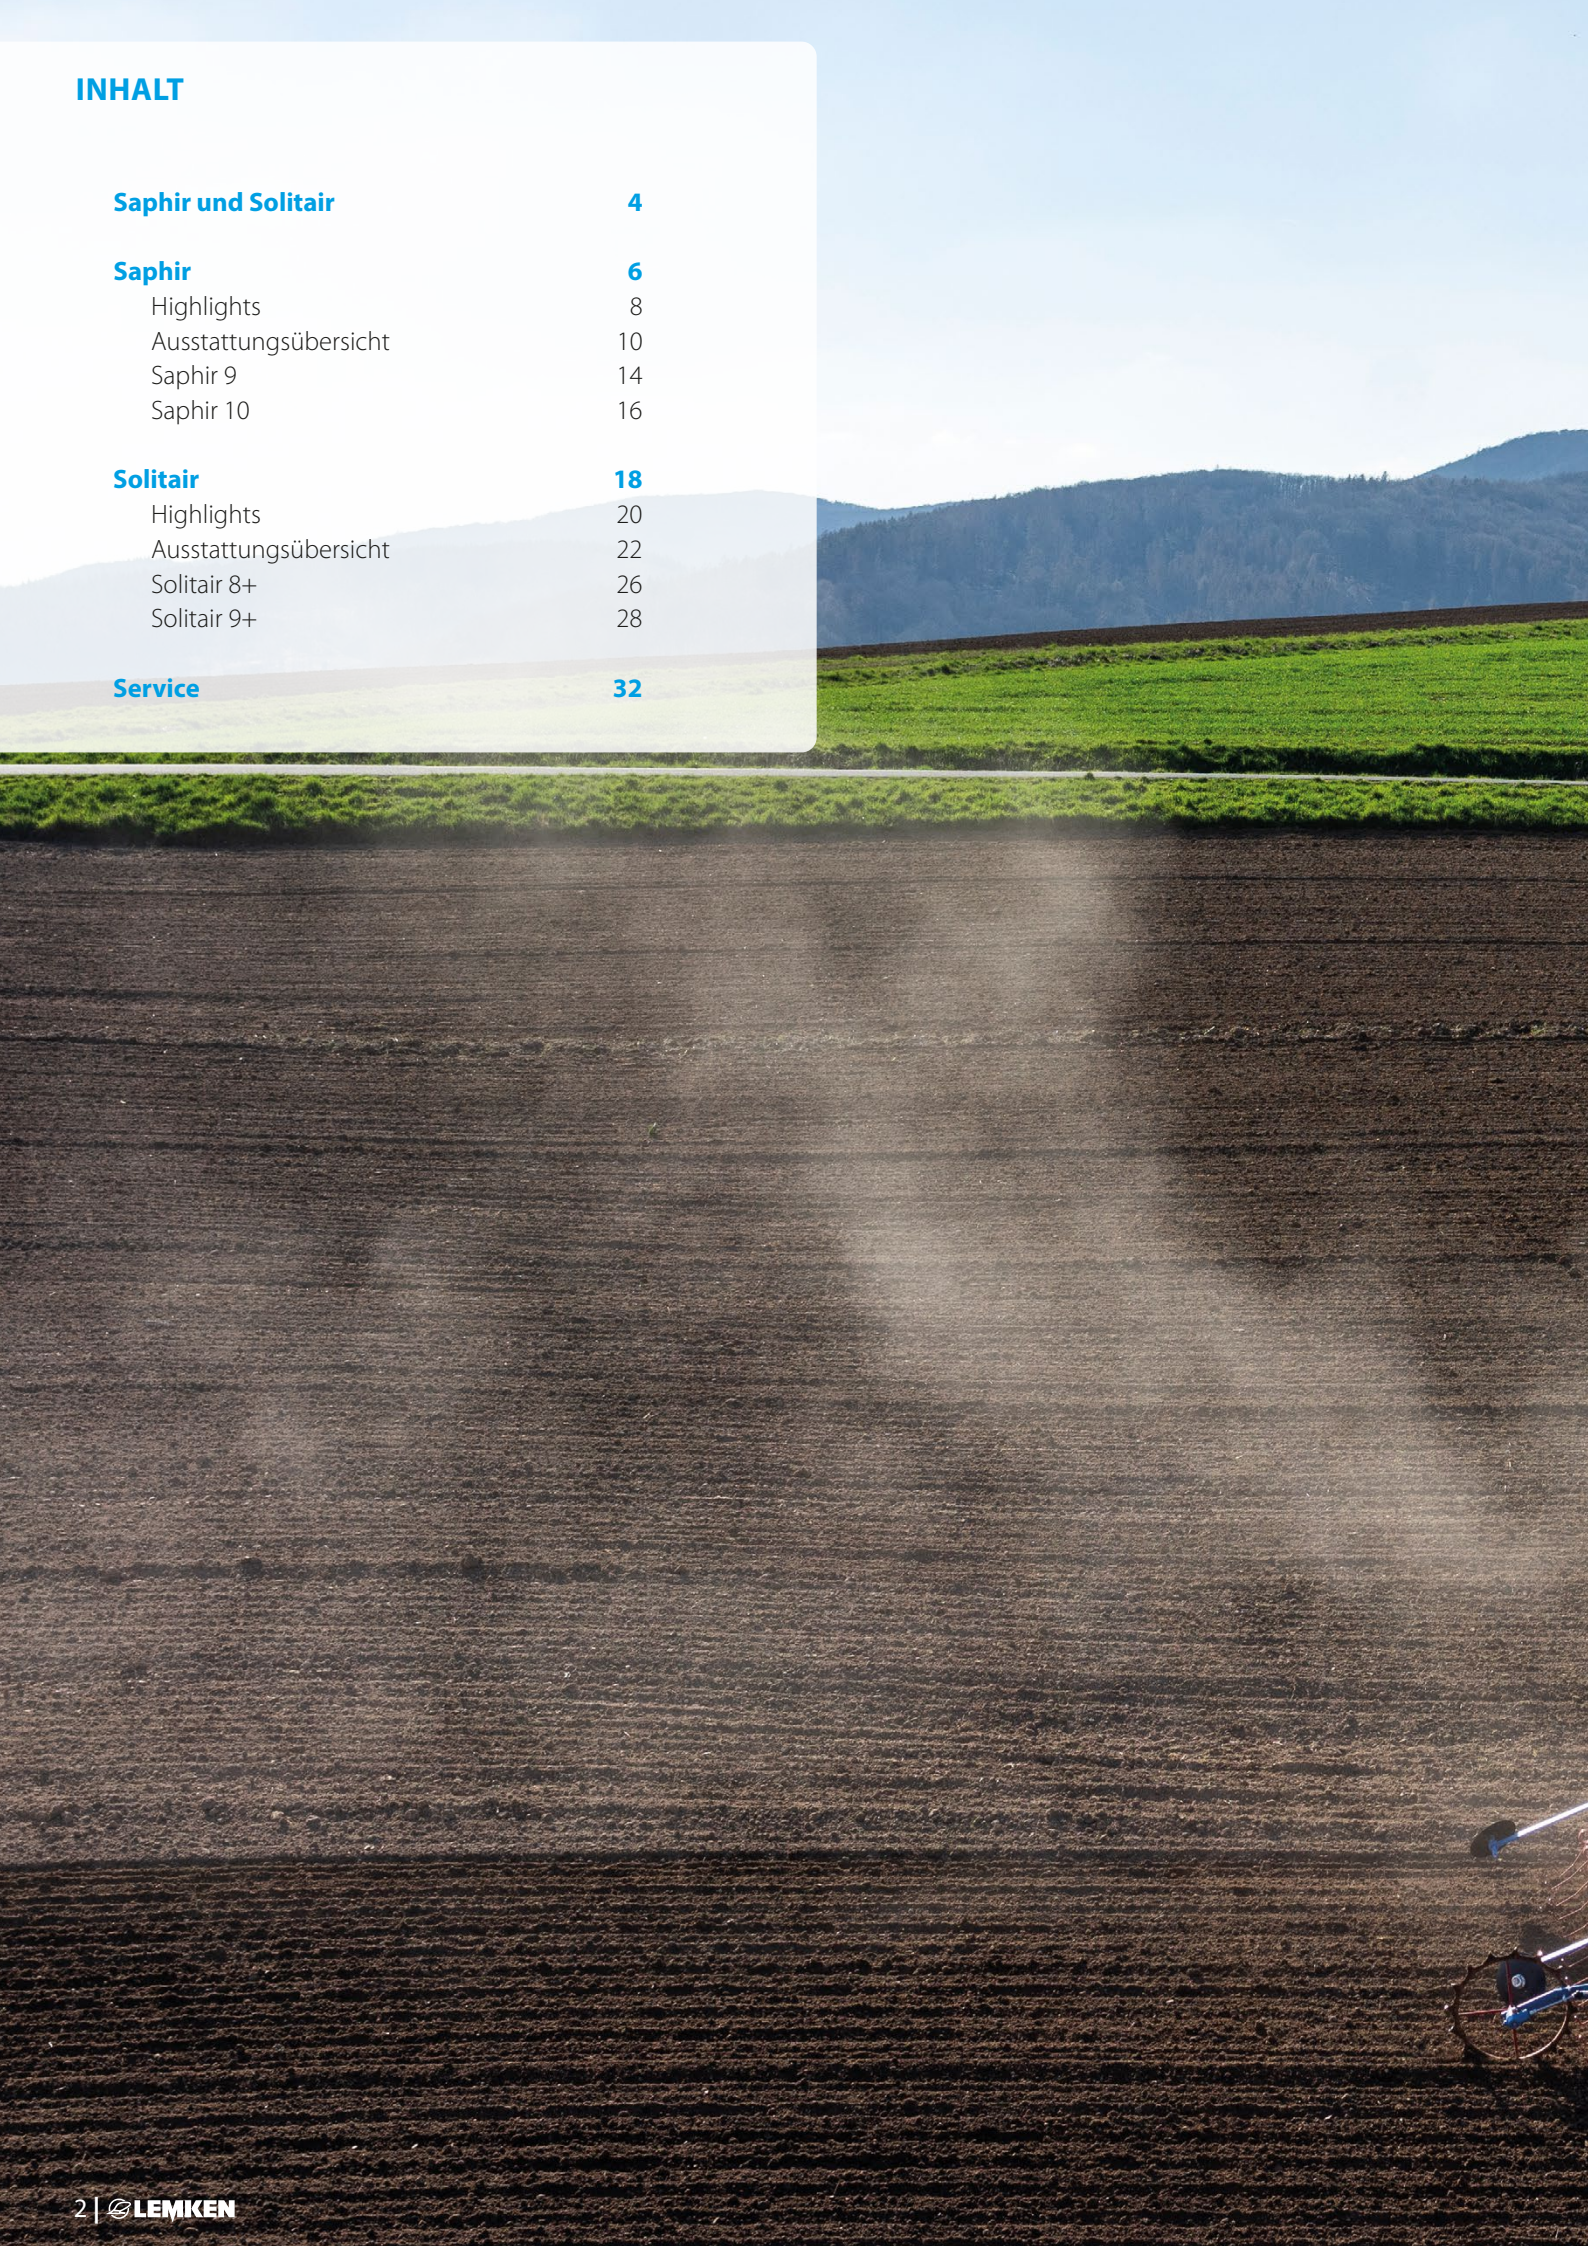

ZUKUNFTSWEISENDE DRILLTECHNIK

Die Aussaat ist der Startschuss für den guten Feldaufgang Ihrer Pflanzen. Dabei kann die richtige Drilltechnik einen entscheidenden Einfluss auf den Kulturerfolg und die Qualität des Erntegutes nehmen.

Mit den aufgebauten Drillmaschinen **Saphir** und **Solitair** von LEMKEN ist man auch in Arbeitsspitzen mit schlagkräftiger Drilltechnik ausgestattet. So können kurze Zeiträume für die Aussaat optimal genutzt werden.

Überzeugen auch Sie sich von unseren angebauten Drillmaschinen **Saphir** und **Solitair** und sorgen Sie für optimale Startbedingungen für Ihre Feldfrüchte.



PERFEKT BEDECKT



Saatstriegel-S
Die optimale Ergänzung der Doppelscheibenschare für eine gute Einebnung und Bedeckung des Saatguts. Mithilfe der Bolzenverstellung können Striegelhöhe und Striegeldruck unabhängig voneinander werkzeuglos eingestellt werden. Für den Transport oder die Bearbeitung eines Teilschlages kann der Striegel mit einer hydraulischen Aushebung ausgestattet werden.



Einzelstriegel
Optional sind auch der werkzeuglos einstellbare Einzelstriegel und der Striegelzinken verfügbar. Beide bedecken zuverlässig zwei Saatreihen und können unterschiedlichsten Bedingungen angepasst werden.


Vorauflaufmarkierung
Alle LEMKEN Drillmaschinen können mit einer Vorauflaufmarkierung bestückt werden.
Synchron zur Fahrgasse werden die beiden Markierungsscheiben mit dem Bordcomputer angesteuert. Sie werden hydraulisch betätigt und kraftvoll in den Boden geführt. Ihre Spur ist auch bei schweren Böden oder bei der Mulchsaat gut sichtbar.

Doppelscheibenschar

Das Doppelscheibenschar mit der gummibereiften Tiefenführungsrolle legt das Saatgut auch bei wechselnden Böden und hohen Fahrgeschwindigkeiten exakt auf die gleiche Tiefe ab. Das anschließende Andrücken des Saatguts mit der Tiefenführungsrolle sorgt für einen idealen Bodenschluss und unterstützt durch die optimale Wasserführung das zügige Auflaufen der Pflanzen. Die unverdichteten Zwischenzonen reduzieren Verschlämmung und Erosion. Perfektioniert wird die Einbettung des Saatguts mit einer vorlaufenden Trapezwalze des Bodenbearbeitungsgeräts.





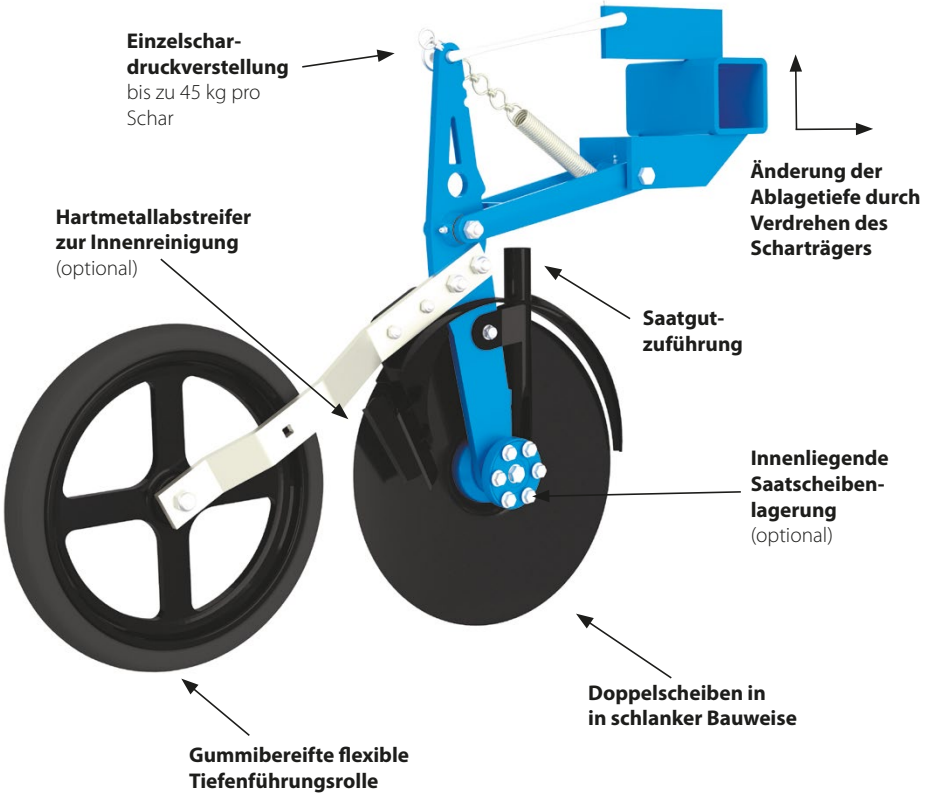

Schareinstellung

Das vom Parallelogramm geführte Doppelscheibenschar ermöglicht es, Schardruck und Ablagetiefe separat einzustellen. Die Scheiben sind mit verschleiß- und wartungsfreien Vierpunktlagern versehen, die Abdichtung der Lagerung sorgt dafür, dass kein Schmutz eindringen kann. Durch die schlanke Bauform der geraden Scheiben ist verstopfungsfreies Arbeiten sichergestellt.


SAPHIR
PERFEKTE AUSSAAT AUF ALLEN BÖDEN






Die mechanische Drillmaschine **Saphir** gilt als Garant für eine zuverlässige Saatgutverteilung und einen gleichmäßigen Feldaufgang. Die kurze und kompakte Sämaschine bedient vor allem Betriebe kleiner und mittlerer Größe mit hochwertiger Sätechnik. Großzügige Tankvolumina ermöglichen eine entsprechend hohe Flächenleistung.

HIGHLIGHTS
SAPHIR

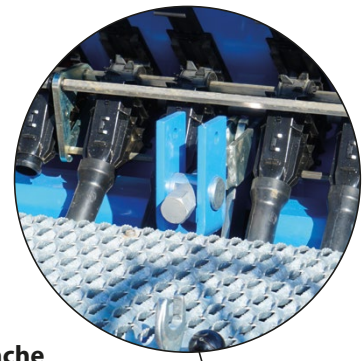


Einfache Sätiefenverstellung

Tankinnenleben
sorgt für ein gutes Nachlaufverhalten und mehr Freiraum und der Sensor ist einfach höhenverstellbar

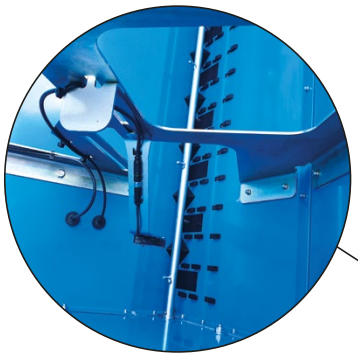


Handlauf und Plattform
ermöglichen einen sicheren Stand

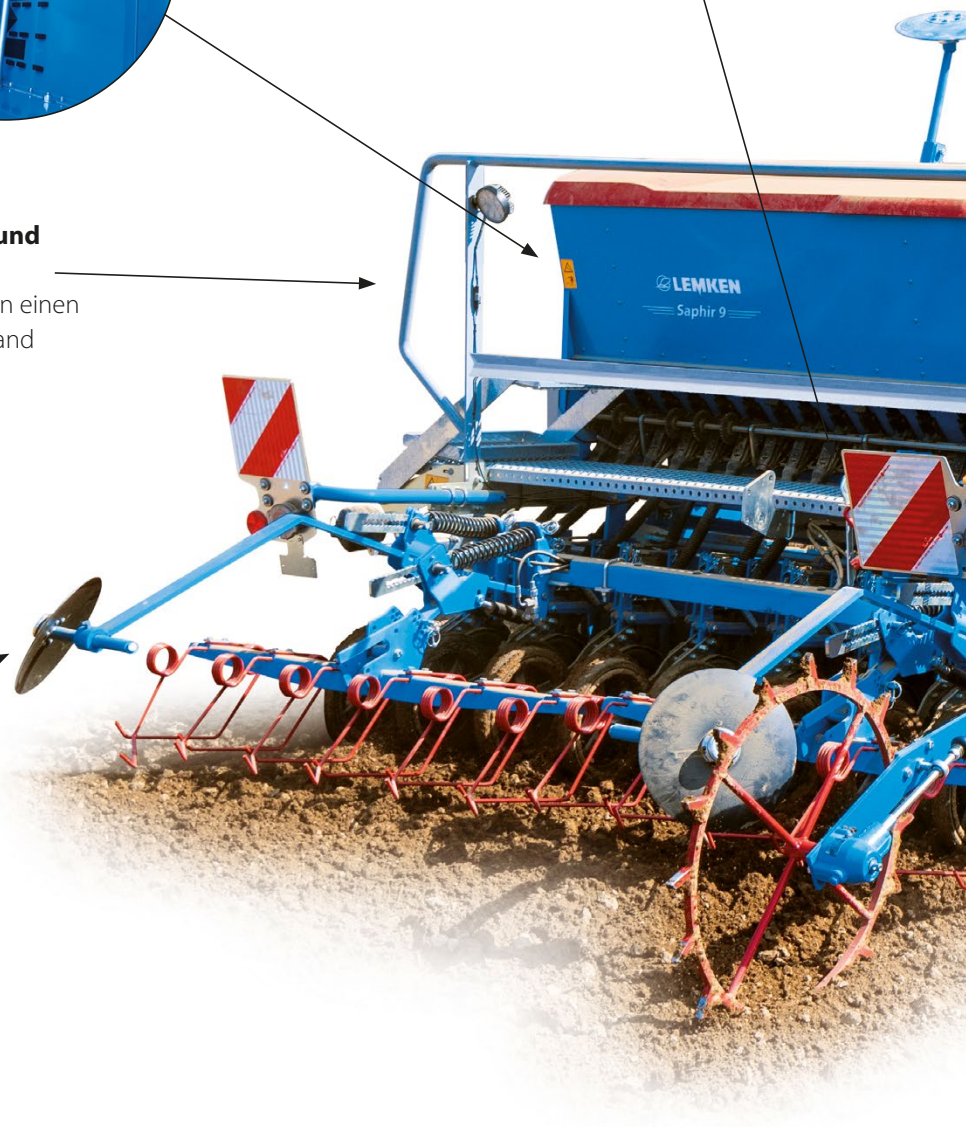

Optionale Vorauflaufmarkierung
sorgt durch die höhere Federvorspannung für eine bessere Markierqualität



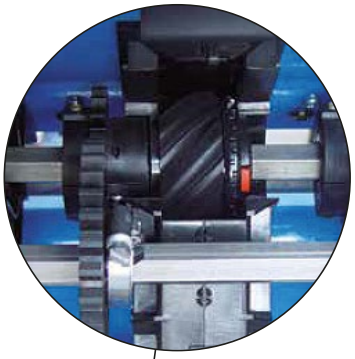

Kombi-Särad Conti Plus



Intuitive Bedienung



Arbeitsbeleuchtung
mit Tankinnenbeleuchtung (optional)



Doppelscheibenschar
für gleichmäßigen Feldaufgang

SAATGUTBEHÄLTER EINFACH BEFÜLLT


Der Behälterdeckel aus Kunststoff hält dicht, ist aber dank des Gasdruckdämpfers leicht zu öffnen. Der große Öffnungswinkel des Deckels ermöglicht ein leichtes Befüllen auch mit Big Bags.




Stabiler Laufrost

Der Laufrost ist breit, stabil und über die Stufen bequem zu erreichen. Die Einfüllhöhe liegt nicht einmal 70 cm über dem Laufrost. Der Handlauf sorgt für sicheres Stehen.

GENAU **DOSIERT**

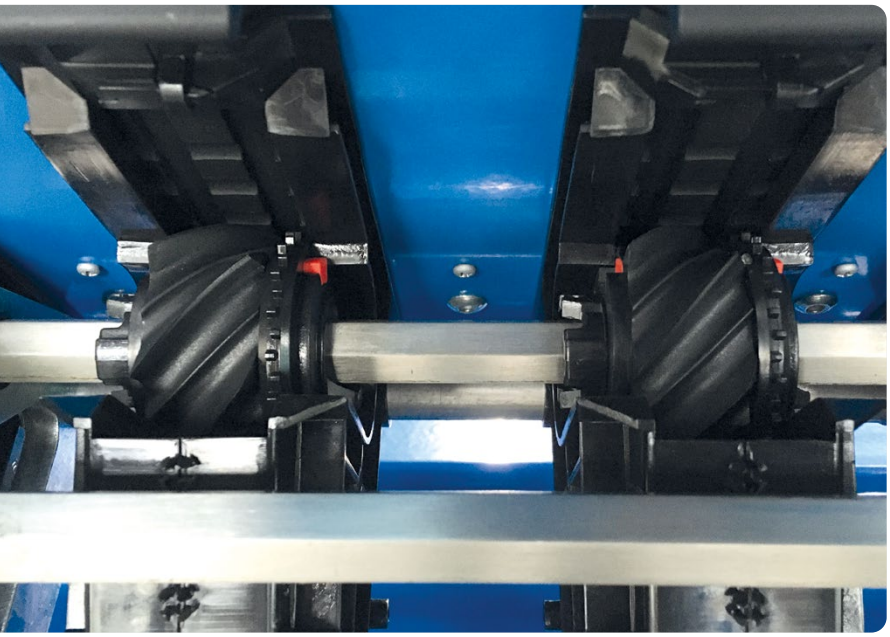

Kombi-Särad „Conti Plus“
Das große Säradteil ist als gedralltes Zellenrad des zweiteiligen „Conti Plus“-Särades ausgebildet. Es befördert das Saatgut kontinuierlich in die Särohre. Große Saatgüter werden exakt und gleichmäßig dosiert. Das seitliche Nockenrad teilt feinste Saatgüter wie Raps genau und gleichmäßig zu.
Die getrennt angetriebenen Säräder lassen sich ganz einfach zu- und abschalten.

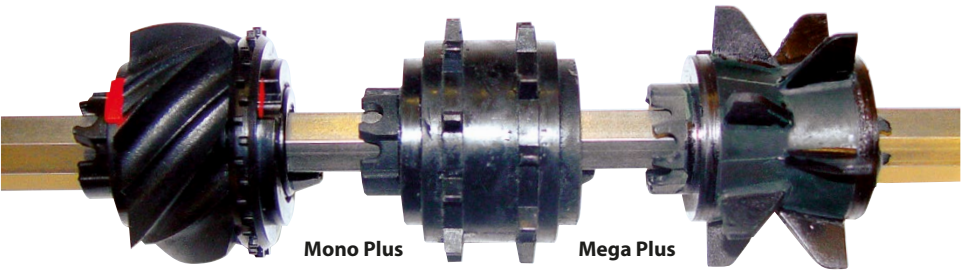

Mono Plus **Mega Plus**

Die **Saphir** ist mit einer Sechskant-Säwelle mit Schnellwechselsystem ausgerüstet. Der Austausch der Säräder ist denkbar einfach. Zur Verfügung stehen zwei einteilige Säräder:

- **Mono Plus** für kleine Erbsen bis 150 kg/ha
- **Mega Plus** für Erbsen und Bohnen über 150 kg/ha.




Das Säradgehäuse
Das funktionale Säradgehäuse ist aus einem festen, verschleißarmen Kunststoff gebaut. Absperrschieber und Bodenklappen lassen sich schnell und werkzeuglos einstellen. Die im Säradgehäuse integrierte Entleerungsklappe kann einfach von Säbetrieb auf Abdrehmodus umgestellt werden.

FLEXIBEL EINGESTELLT



Dank des optionalen **Aufsattelkonzeptes** lässt sich die **Saphir** mittels Hydraulikzylinder gleichzeitig ausheben und nach vorne schwenken. Das senkt die Vorderachsentlastung. Mit den Hydraulikzylindern lässt sich außerdem mit Hilfe von Hydro-Clips die Position des Grundrahmens zur Scharschiene individuell einstellen.

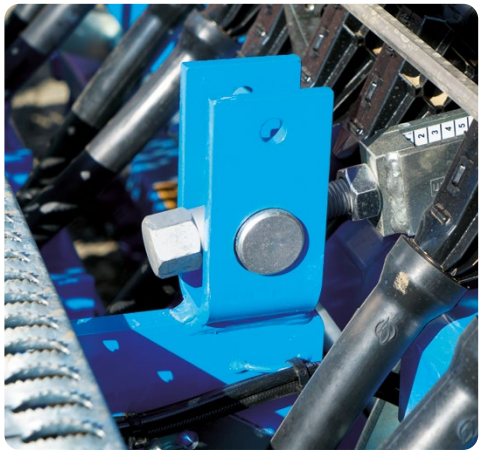


Die **Ablagetiefe** des Doppelscheibenschars lässt sich mit einer Spindel in der Drillmaschinenmitte stufenlos einstellen. Durch Drehen des stabilen Scharrahmens wird die Position der Druckrolle gegenüber dem Doppelscheibenschar verändert – und damit die Ablagetiefe. Gerade bei unterschiedlichen Böden garantiert die separate Einstellung von **Sätiefe** und **Schardruck** eine präzise Saatgutablage.




In der richtigen Spur

Mit der **Fahrgassenschaltung** lassen sich in verschiedenen Rhythmen Fahrgassen anlegen. Dazu werden die betreffenden Säräder über Zahnräder und eine Kupplung ein- und ausgeschaltet.

Die Zahnräder auf der Vorgelegewelle lassen sich beliebig verschieben. Die verschiedenen Spurweiten sind somit ganz einfach einstellbar. Die Breite der Fahrgasse kann durch zusätzliche Zahnräder an die Reifenbreite angepasst werden.

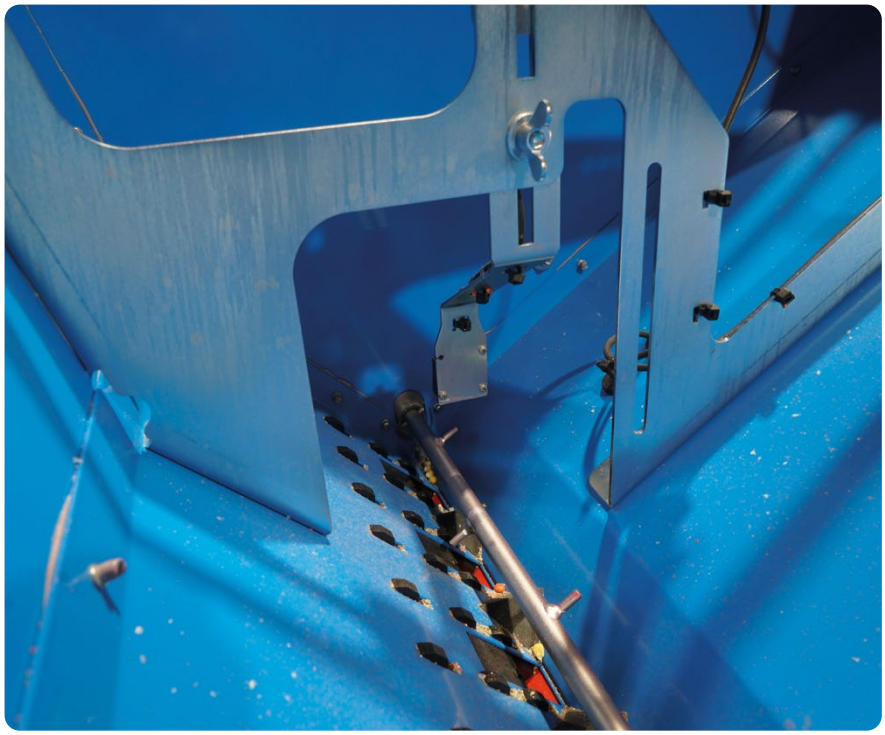

Restmengen genau erfassen
Auf Wunsch lässt sich der Bordcomputer mit einer optischen und akustischen Restmengenmeldung ausstatten.
Der **Sensor** im **Tank** ist leicht verstellbar und erfasst stets die aktuelle Restmenge.

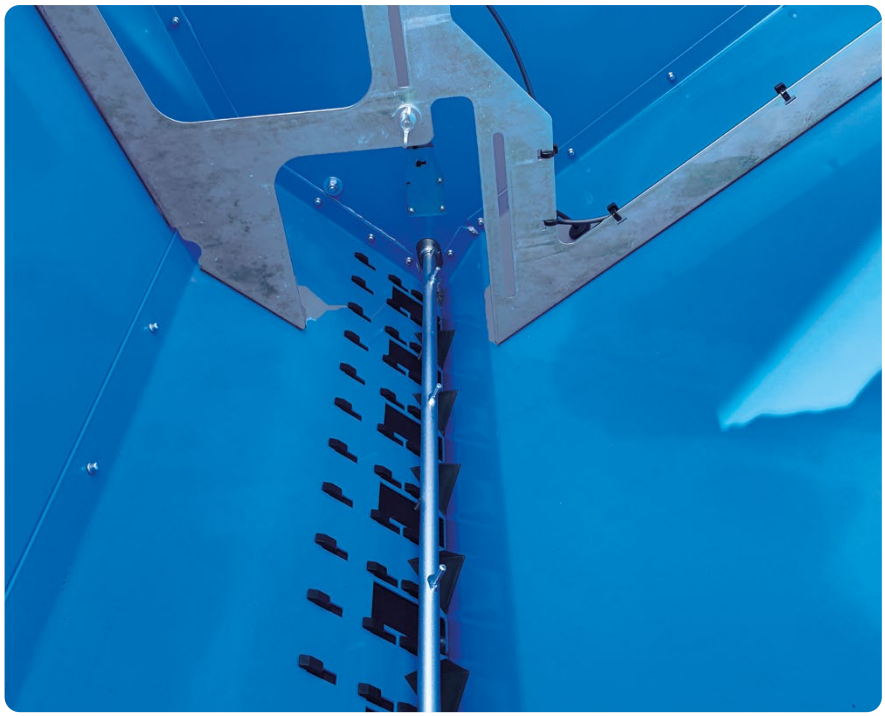

Optimaler Nachfluss des Saatgutes
Das Innere des Saatgutbehälters ist so gestaltet, dass das Saatgut optimal nachfließen kann.



Die **Abdrehprobe** lässt sich schnell und einfach durchführen, da das Saatgut in zwei Abdrehmulden aufgefangen wird. Diese werden über praktische Auszüge seitlich in die Maschine hinein- und herausgezogen. Über seitliche Entleerungsklappen fließt das Saatgut direkt in den Wiegebehälter.

SAPHIR 9
PERFEKTE SAATGUTABLAGE





EcoDrill Steuerung mit LET-40 Terminal
Mit der EcoDrill Steuerung kann die **Saphir 9** ganz einfach eingestellt und während der Arbeit bedient werden. Durch das übersichtliche Layout haben Sie alle wichtigen Parameter immer im Blick.

Die einfache Abdrehprobe
Detaillierte Abdrehhilfen in der EcoDrill Steuerung machen andere Hilfsmittel überflüssig. Das LET-40 Terminal kann zum Abdrehen hinten an der **Saphir 9** angeschlossen werden, wodurch die Abdrehprobe wesentlich erleichtert wird.



Stufenloses Ölbadgetriebe
Mit dem stufenlosen Ölbadgetriebe lassen sich Aussaatmengen von 0,5 bis 500 kg/ha exakt dosieren. Die Säwelle arbeitet ruckfrei und sorgt so für eine exakte Längsverteilung des Saatguts. Gerade bei kleinen Aussaatmengen und langsam laufender Säwelle ist dies wichtig.



Wartungsfreier Kardanantrieb
Der wartungsfreie Kardanantrieb arbeitet auch bei Staub und Schmutz störungsfrei und zuverlässig.



Optimale Position des Spornrads
Das Spornrad läuft innerhalb der Drillmaschinenbreite zwischen zwei Säreihen. So bleibt der Antrieb stets konstant, ob man nun auf- oder abwärtsfährt. Der große Durchmesser sorgt für schlupffreies Abrollen und gute Kraftübertragung. Nach der Arbeit lässt sich das Spornrad mit einem Handgriff werkzeuglos einklappen.

MEHR ZUR SAPHIR 9:

TECHNISCHE DATEN SAPHIR 9

Reihenabstand	125 mm	150 mm
Arbeitsbreite (ca.)	300 cm	300 cm
Reihenzahl Säschare	24	20
Tankvolumen (ca.)	860 l (optional 1.160 l)	860 l (optional 1.160 l)
Gewicht (ca.)	927 kg	867 kg

SAPHIR 10
KOMFORTABLE EINSTELLUNG UND BEDIENUNG



Elektrischer Antrieb
Aussaatmengen von 0,5 bis 500 kg/ha stellen kein Problem für die **Saphir 10** mit elektrischem Antrieb dar. Die Aussaatmenge kann komfortabel aus der Traktorkabine angepasst werden.

ISOBUS-Funktionen
In der Kombination ISOBUS mit Tramline-Control können Fahrgassen völlig frei im Feld angelegt werden. Über den agrirouter lassen sich spielend leicht Aussaatkarten auf das Terminal laden. Das bietet die Möglichkeit, Aussaatmengen GPS-gestützt ortsbezogen zu dosieren. So hat man immer die richtige Aussaatmenge an der richtigen Stelle.
Die **Saphir 10** schaltet am Vorgewende automatisch ein- und aus. So wird Saatgut eingespart und eine lückenlose Bearbeitung der Fläche sichergestellt.





EINFACH UND VIELSEITIG



Impulsrad
Das Impulsgeberrad mit einem Durchmesser von 340 mm läuft zwischen zwei Säreihen innerhalb der Drillmaschinenbreite und damit immer auf bearbeiteter Fläche. Der Antrieb verhält sich deshalb konstant gleich. Nach der Arbeit lässt sich das Impulsrad werkzeuglos mit einem Handgriff einklappen.




Optionaler Radarsensor
Der optionale Radarsensor sorgt für eine hochgenaue Geschwindigkeitserfassung völlig ohne Schlupf.

TECHNISCHE DATEN SAPHIR 10

Reihenabstand	125 mm	150 mm
Arbeitsbreite (ca.)	300 cm	300 cm
Reihenzahl Säschare	24	20
Tankvolumen (ca.)	860 l (optional 1.160 l)	860 l (optional 1.160 l)
Gewicht (ca.)	927 kg	867 kg


SOLITAIR
FELDER ERFOLGREICH BESTELLEN




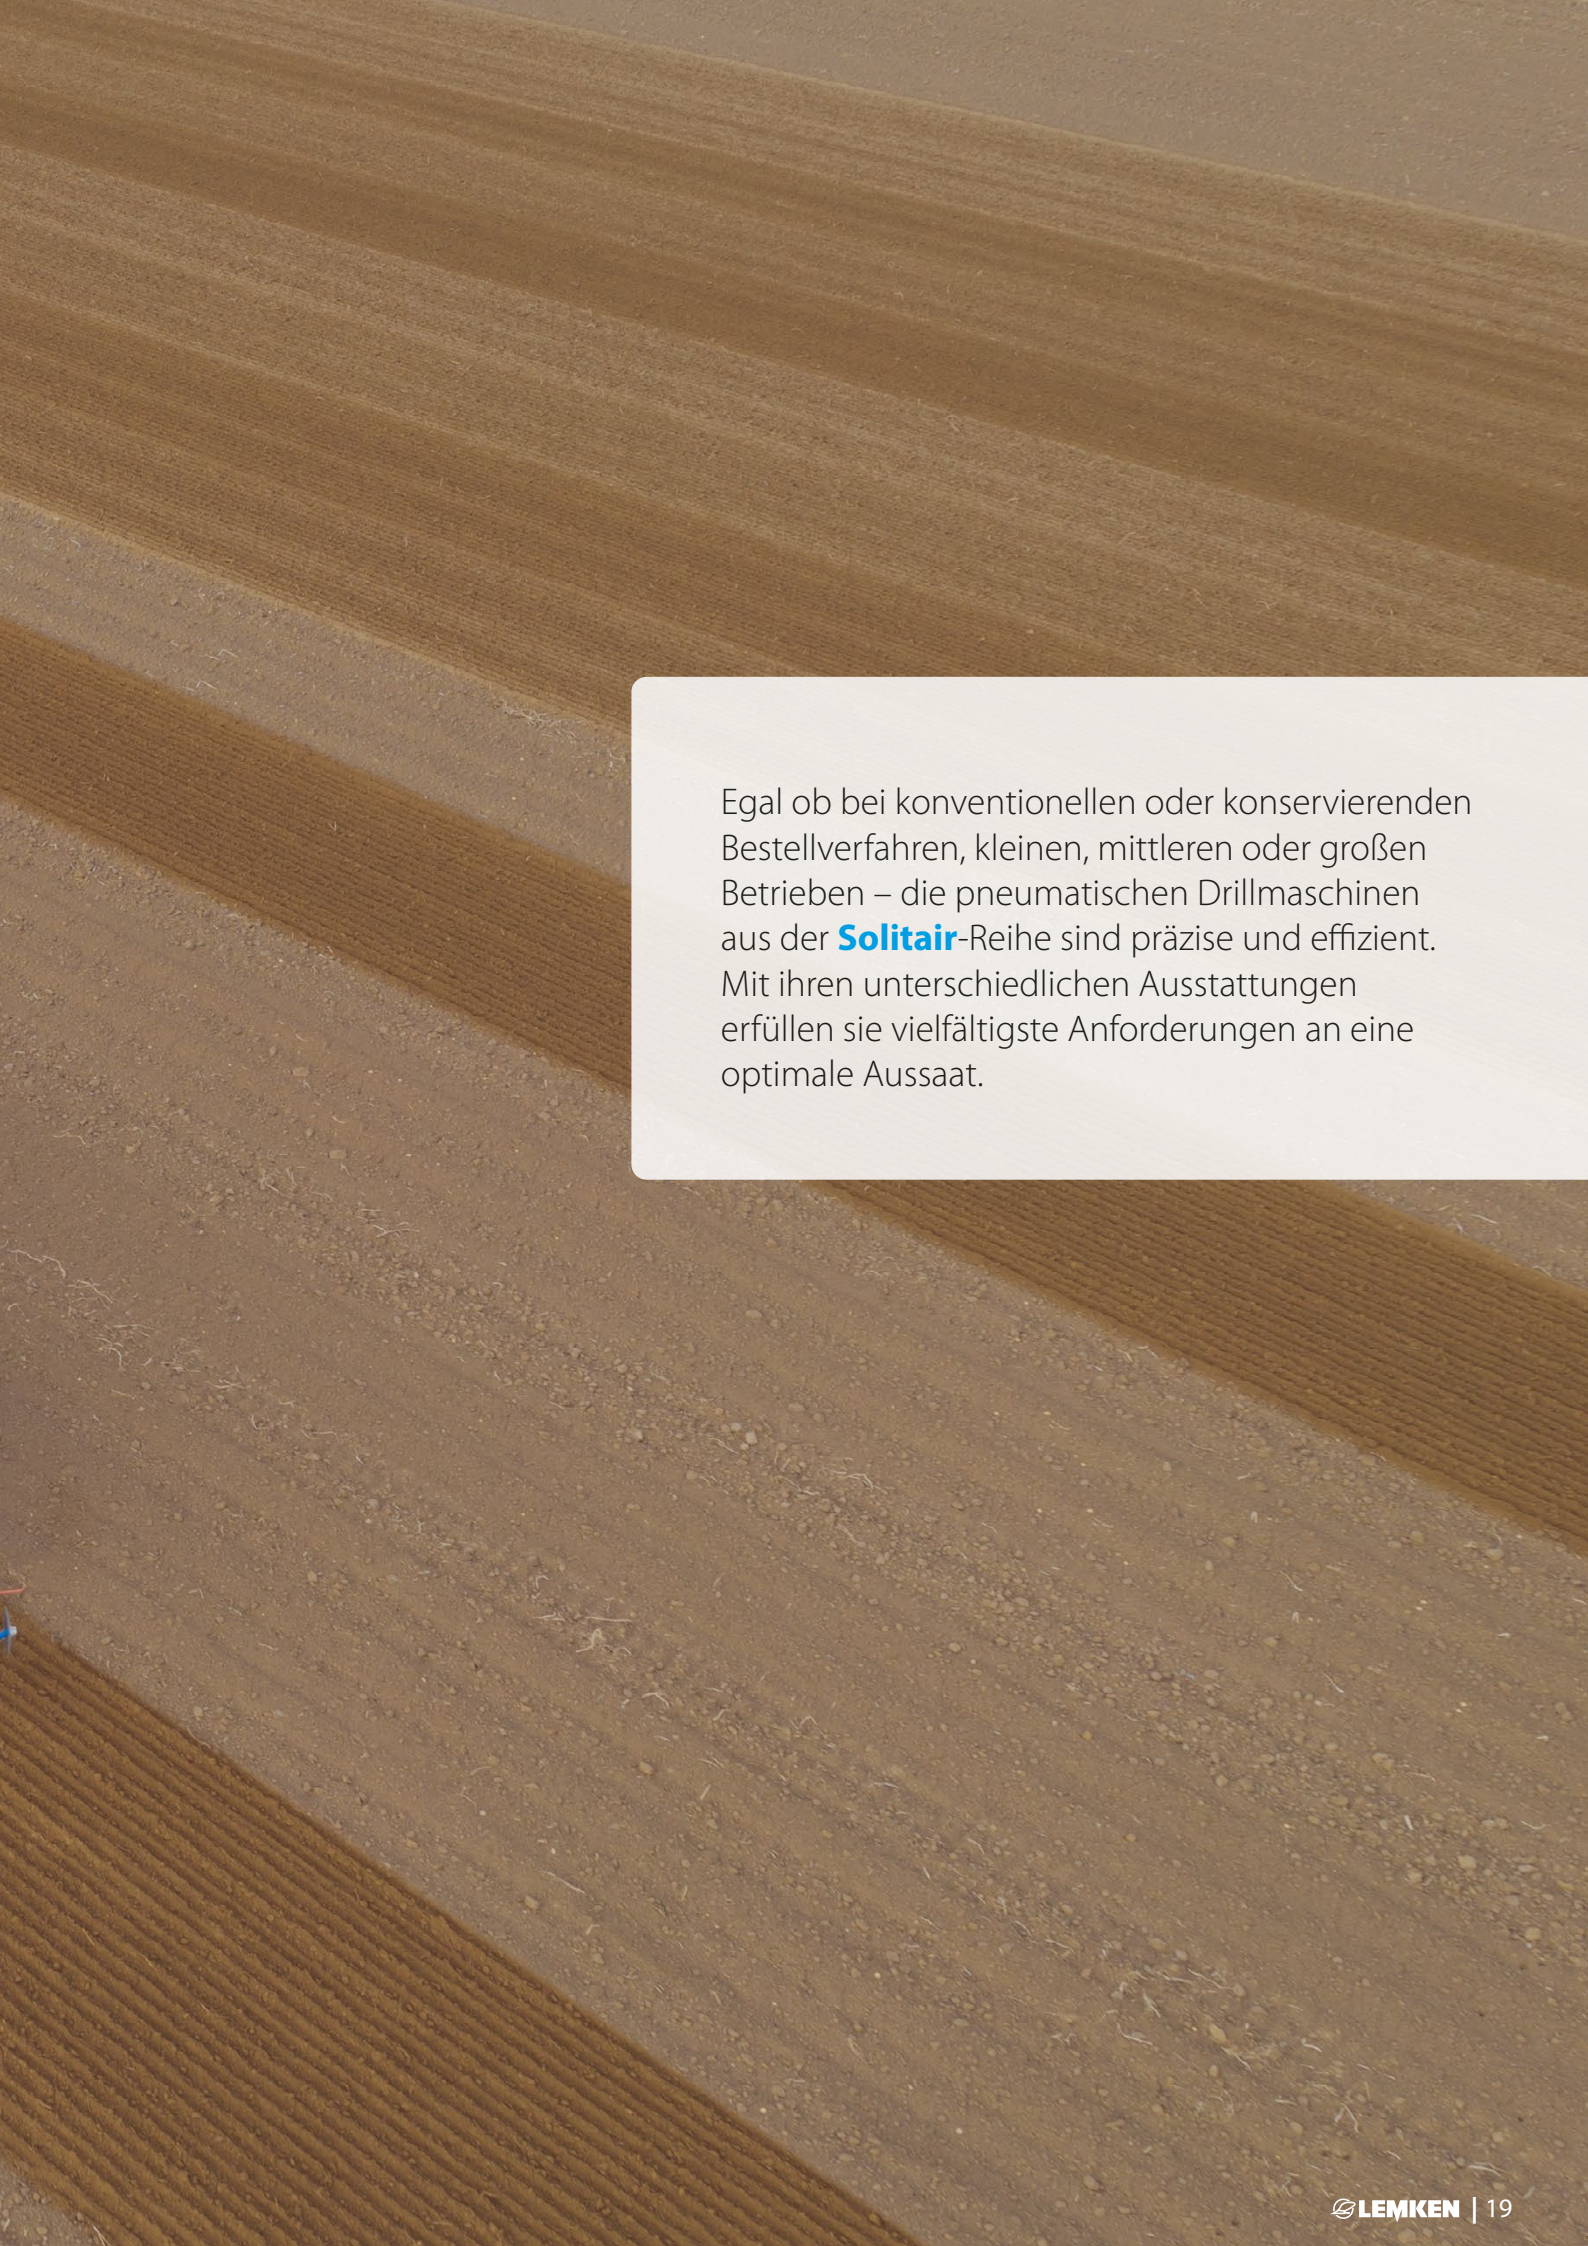

Egal ob bei konventionellen oder konservierenden Bestellverfahren, kleinen, mittleren oder großen Betrieben – die pneumatischen Drillmaschinen aus der **Solitair**-Reihe sind präzise und effizient. Mit ihren unterschiedlichen Ausstattungen erfüllen sie vielfältigste Anforderungen an eine optimale Aussaat.

DIE SOLITAIR **IM DETAIL**

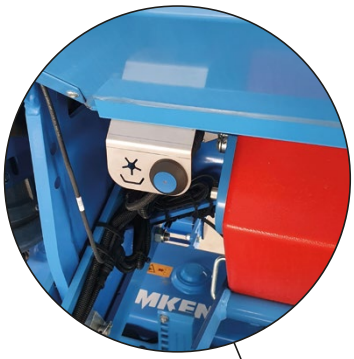


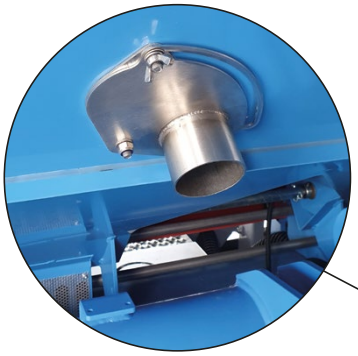

Entleerungsschieber

Neues Gebläse
für effizientes Arbeiten mit reduziertem Geräuschpegel



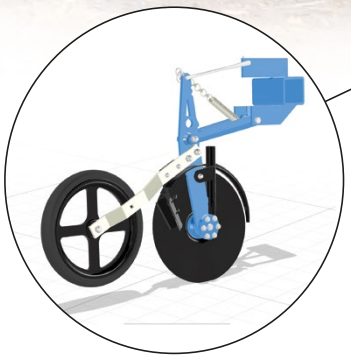


Doppelscheibenschar
für gleichmäßigen Feldaufgang

Abdrehtaster am Heck der Maschine
bei Solitair 9+



Außen liegende Verteiler
für eine exakte Querverteilung

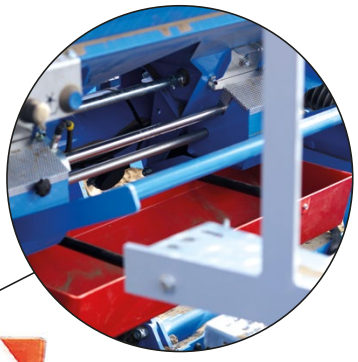

Dosierung
gut zugänglich




Geschwindigkeitserfassung über Radar bei Solitair 9+ (optional)

GENAUE **ABLAGE**




Sätiefenverstellung DS
Gerade bei unterschiedlichen Böden ist die unabhängige Einstellung von Sätiefe und Schardruck eine Garantie für die präzise Saatgutablage. Ganz einfach kann durch Verdrehen der Säschiene über zwei Spindeln die Position der Druckrolle zum Doppelscheibenschar und somit die Ablagetiefe verändert werden.

Mehrteilige Dosierung
Für die Aussaat der unterschiedlichen Sämereien lassen sich die 6-teiligen Zellenräder beliebig zu- und abschalten. Dadurch entfällt das Tauschen der Säwelle beim Wechsel des Saatgutes. Das Verstellen von Volumen und Drehzahl sorgt immer für einen gleichmäßigen Saatgutstrom.
Die **Solitair** besitzt in Serie je nach Arbeitsbreite zwei oder vier Dosiereinrichtungen.

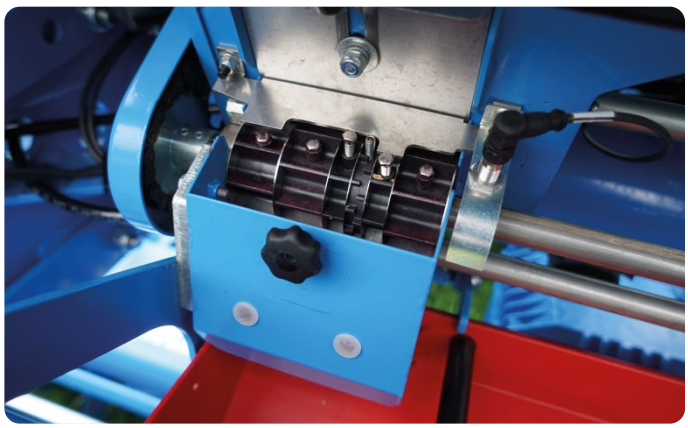


Zugang zur Abdrehprobe
Die hochklappbare Trittstufe sorgt für einen einfachen Zugang zur Abdrehmulde.

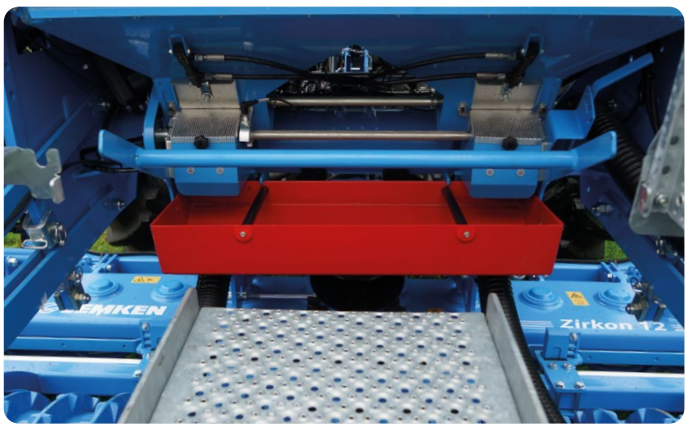

INNOVATIVE TECHNIK



Hydraulisch angetriebene Gebläse
Das Gebläse wird hydraulisch angetrieben, die Drehzahl des Gebläses kann stufenlos eingestellt werden. Der Ölbedarf liegt lediglich bei 20,4 l/min. Die gewünschte Drehzahl wird schon bei geringer Motordrehzahl des Traktors erreicht. Drehzahlschwankungen des Traktormotors haben keinen Einfluss auf die Drehzahl des Gebläses. Eine gleichmäßige Saatgutförderung ist immer sichergestellt.

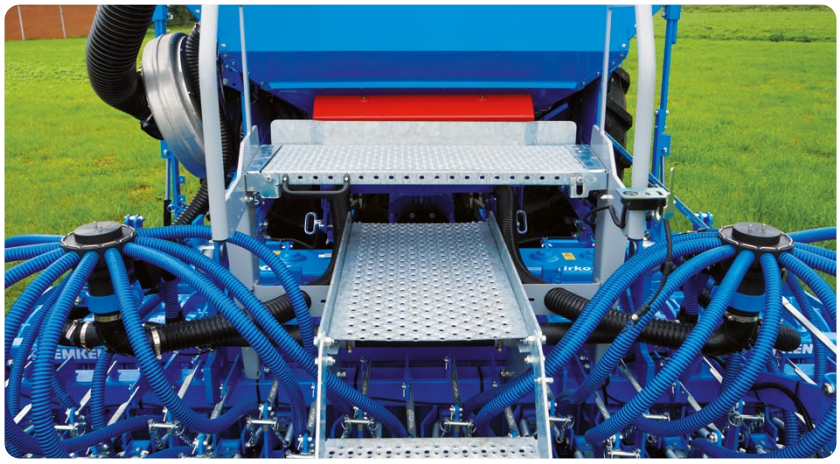


Außen liegende Verteiler
Die Saatgutverteiler liegen außerhalb des Saatgutbehälters direkt über der Säschiene. Für eine exakte Verteilung sind die Säschläuche vom Verteiler zum Schar gleich lang. Kontinuierliches Gefälle der Säschläuche verhindert Verstopfungen. Der Verteiler lässt sich zur Kontrolle leicht öffnen. Für die Aussaat von Dinkel sind optional Dinkelverteiler erhältlich.





Flexibel bei der Saatbettbereitung
Die Solitair kann sowohl mit der Kurzscheibenegge Heliodor als auch der Kreiselegge Zirkon eingesetzt werden. So kann die Saatbettbereitung immer perfekt auf die Grundbodenbearbeitung abgestimmt werden.

PRÄZISE ARBEIT

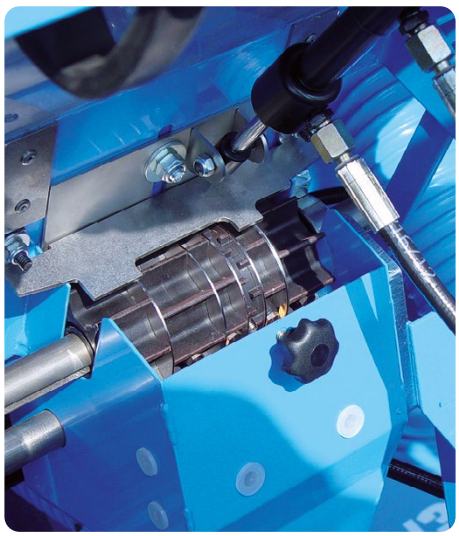

Teilbreitenschaltung
Jede Dosierung lässt sich mechanisch einzeln zu- und abschalten. Diese Funktion kann optional über die Steuerung der **Solitair** elektrisch vom Traktorsitz bedient werden. So lassen sich einfach Restflächen ohne große Überlappungen drillen.




Fahrgassenschaltung
Für die individuelle Anlage von Fahrgassen können bei der **Solitair** bis zu 2-mal fünf Särohre mit Fahrgassenschaltungen ausgestattet werden. Durch das automatische Umschwenken der Fahrgassenklappe bleibt der Luftdruck im System konstant. Die gleichmäßige Verteilung des Saatguts ist auch bei geschalteter Fahrgasse sichergestellt. Bei der Anlage der Fahrgassen wird das Saatgut wieder in den Saatgutbehälter zurückgeführt.



Restmengenentleerung
Die Restmengenentleerung kann einfach über den Entleerungsschieber am Saatgutbehälter durchgeführt werden. Kleinere Restmengen können unkompliziert über die Abdrehmulde herausgefördert werden.



ZUBEHÖR

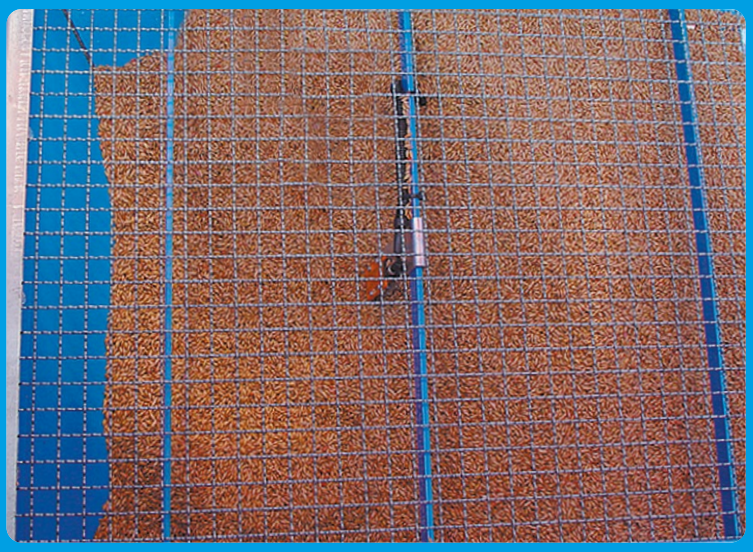

Sichere Saatgutkontrolle
Der Restmengenmelder signalisiert der Solitronic die Unterschreitung der Mindestmenge und warnt optisch und akustisch. Der Restmengenmelder ist höhenverstellbar und optimal für jede Saatgutart anzupassen. Das Sieb im Saatgutbehälter schützt die Säräder vor Verstopfungen durch Fremdkörper im Saatgut.



Särohr- oder Verteilerüberwachung
Die Sensoren für die Überwachung der Fahrgassen oder Teilbreiten sind direkt hinter den Verteilern in die Saatgutschläuche integriert. Sollte der Körnerfluss unregelmäßig oder unterbrochen sein, warnt ein Summton den Fahrer.

SOLITAIR 8+
ROBUSTE TECHNIK






Mechanischer Antrieb
Die pneumatische Drillmaschine **Solitair 8+** ist mit einem mechanischen Antrieb ausgestattet. Das Dosiersystem wird über eine wartungsfreie Kardanwelle und ein stufenloses Getriebe angetrieben. Das sorgt für einen ruckfreien Antrieb der Zellenräder in der Dosiereinheit. Das Spornrad läuft innerhalb der Gerätearbeitsbreite und sorgt so immer für einen gleichmäßigen Antrieb.



Einfache Abdrehprobe
Detaillierte Abdrehhilfen in der EcoDrill Steuerung machen andere Hilfsmittel überflüssig. Das LET-40 Terminal kann zum Abdrehen hinten an der **Solitair 8+** angeschlossen werden, was die Abdrehprobe wesentlich erleichtert.

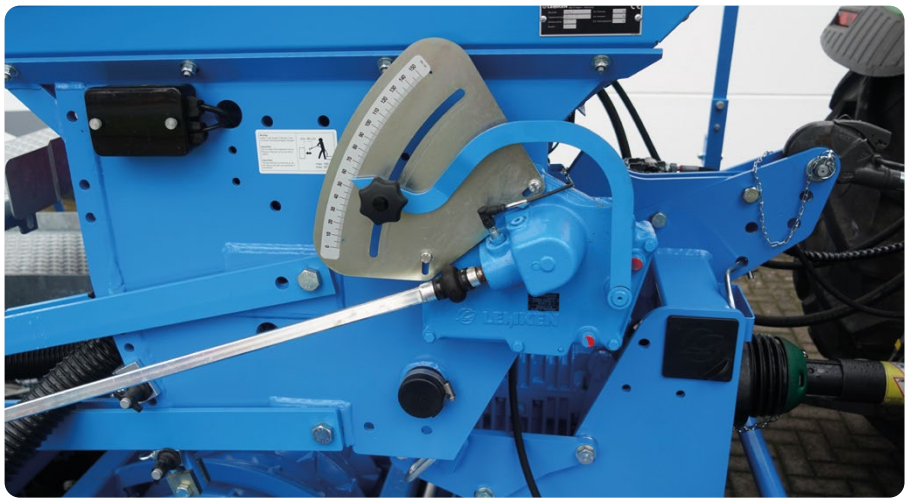

Stufenloses Ölbadgetriebe
Mit dem stufenlosen Ölbadgetriebe lassen sich Aussaatmengen von 0,5 bis 500 kg/ha exakt dosieren. Es deckt die gesamte Einsatzbreite ab – ohne zusätzliche Verstellung im Antriebsbereich. Die feinstufige Skaleneinteilung von 0 bis 150 garantiert die nötige Präzision. Die Säwelle arbeitet ruckfrei und sorgt so für eine exakte Längsverteilung des Saatguts. Gerade bei kleinen Aussaatmengen und langsam laufender Säwelle ist dies wichtig.

TECHNISCHE DATEN SOLITAIR 8+

Reihenabstand	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Arbeitsbreite (ca.)	300 cm	350 cm	400 cm	300 cm	350 cm	400 cm
Reihenzahl Säschare	24	28	32	20	23	27
Tankvolumen (ca.)	1.450 l (optional 1.850 l)	1.450 l (optional 1.850 l)	1.850 l	1.450 l (optional 1.850 l)	1.450 l (optional 1.850 l)	1.850 l
Gewicht (ca.)	910 kg	964 kg	1.018 kg	850 kg	896 kg	943 kg

SOLITAIR 9+
ÜBERZEUGENDER LOOK

Sowohl der Saatgutbehälter als auch die Behälterabdeckung der **Solitair 9+** erstrahlen in neuem Glanz. Der Behälterdeckel aus Kunststoff hält dicht, ist aber dank des Gasdruckdämpfers leicht zu öffnen. Der große Öffnungswinkel des Deckels ermöglicht ein leichtes Befüllen auch mit Big Bags. Optional kann der Saatgutbehälter bis zu 1.850 Liter fassen. Das verringert die Rüstzeiten und erhöht die Schlagkraft.




LP 178
LEMKEN
Solitair 9
LEMKEN

BEWÄHRTE TECHNIK
INTELLIGENT MODERNISIERT



MEHR ZUR SOLITAIR 9+:

Elektrischer Antrieb
Aussaatmengen von 0,5 bis 500 kg/ha stellen kein Problem für die **Solitair 9+** mit elektrischem Antrieb dar. Die Aussaatmenge kann komfortabel aus der Traktorkabine angepasst werden.

ISOBUS-Funktionen
In der Kombination ISOBUS mit Tramline-Control können Fahrgassen völlig frei im Feld angelegt werden. Über den agrirouter lassen sich spielend einfach Aussaatkarten auf das Terminal laden. Das bietet die Möglichkeit, GPS-gestützt, Aussaatmengen ortsbezogen zu dosieren. So hat man immer die richtige Aussaatmenge an der richtigen Stelle.


Automatische Teilbreitenschaltung
Mit der optionalen automatischen Teilbreitenschaltung kann die **Solitair 9+** am Vorgewende bis zu vier Teilbreiten schalten. So wird Saatgut eingespart und eine lückenlose Bearbeitung der Fläche sichergestellt.






EINFACH UND **VIELSEITIG**



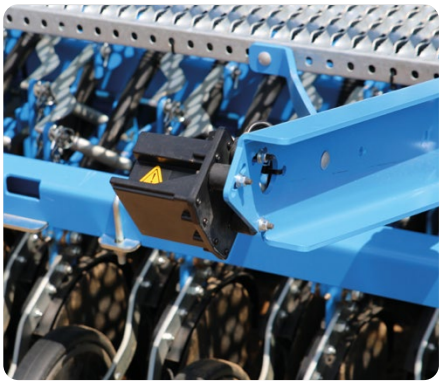

Optionaler Radarsensor sorgt für eine hochgenaue Geschwindigkeits-erfassung völlig ohne Schlupf.

Impulsrad
Das Impulsrad läuft zwischen zwei Säreihen innerhalb der Drillmaschinenbreite und damit immer auf bearbeiteter Fläche. Der Antrieb verhält sich deshalb konstant gleich. Nach der Arbeit lässt sich das Impuls-rad werkzeuglos mit einem Handgriff einklappen.

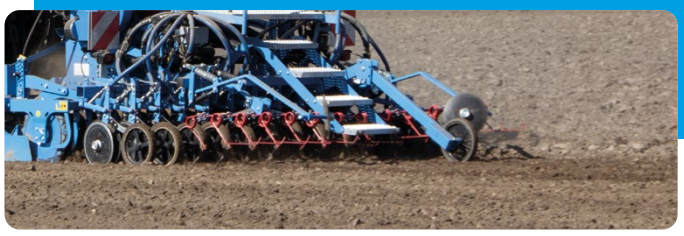

TECHNISCHE DATEN SOLITAIR 9+

Reihenabstand	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Arbeitsbreite (ca.)	300 cm	350 cm	400 cm	300 cm	350 cm	400 cm
Reihenzahl Säschare	24	28	32	20	23	27
Tankvolumen (ca.)	1.450 l (optional 1.850 l)	1.450 l (optional 1.850 l)	1.850 l	1.450 l (optional 1.850 l)	1.450 l (optional 1.850 l)	1.850 l
Gewicht (ca.)	1.041 kg	1.104 kg	1.158 kg	981 kg	1.035 kg	1.083 kg


SOLITAIR 9+ DUO



VIELSEITIG



Behälteraufbau
Der Saatgutbehälter mit 1.850 Litern Volumen, kann sowohl im Verhältnis 50:50, als auch 60:40 aufgeteilt werden. Jede Seite hat eine eigene Füllstands-überwachung in Serie.

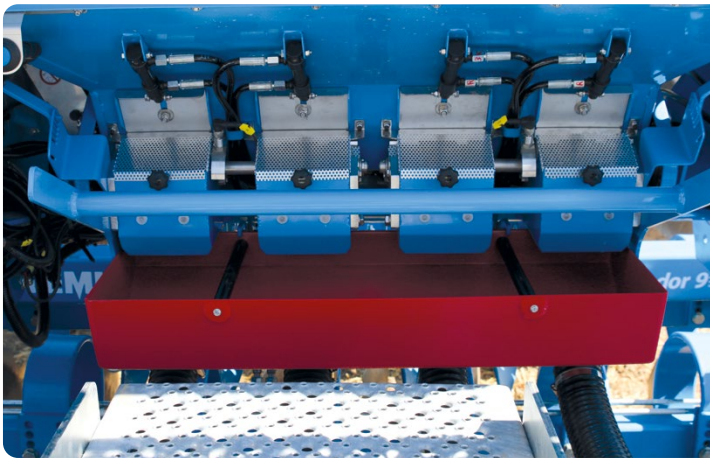

Dosierung
Jede Seite des Behälters ist mit zwei Dosierwalzen ausgestattet, die unabhängig voneinander durch je einen Elektromotor angetrieben werden.




Bedienung
Die Bedienung erfolgt unkompliziert über ein CCI-Terminal oder das Traktor-terminal, damit sind die wichtigsten Informationen stehts auf einen Blick ersichtlich.




DOUBLE-SHOT



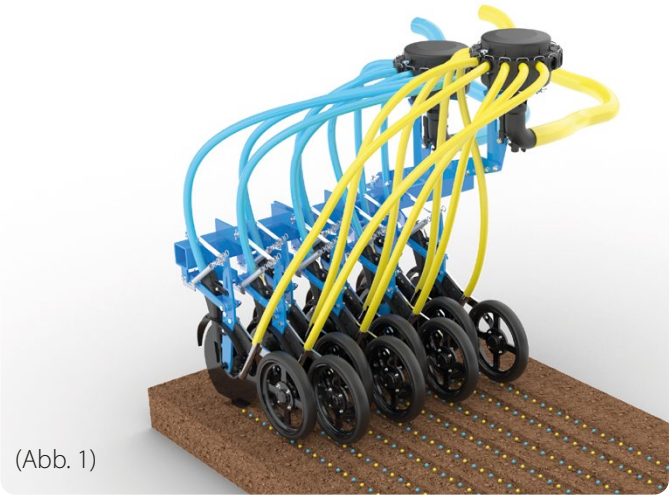


(Abb. 1)

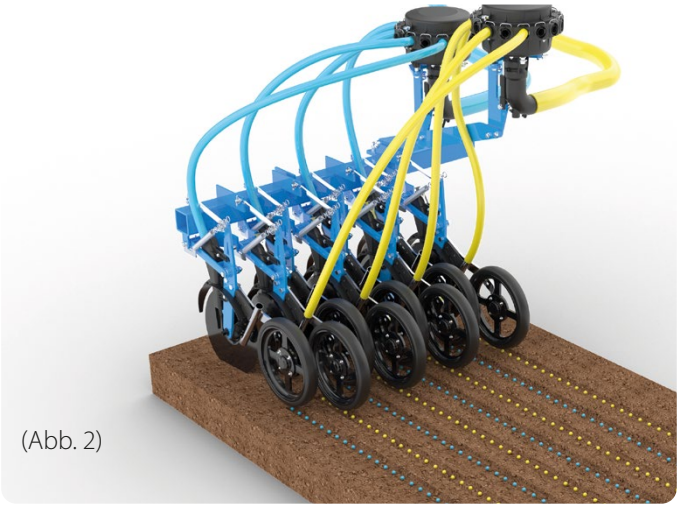


(Abb. 2)

Double-Shot
Große Flexibilität bei der Saatgutablage bietet die Double-Shot Ausführung. Es besteht sowohl die Möglichkeit zwei Komponenten über ein Säschar (Abb. 1), als auch jeweils über ein separates Säschar auszubringen (Abb. 2).

Um die Aussaat wie in Abb. 2 durchführen zu können, müssen lediglich die Verteilerpatronen getauscht werden. Daraufhin, wird nur noch jede zweite Reihe mit der entsprechenden Komponente versorgt.

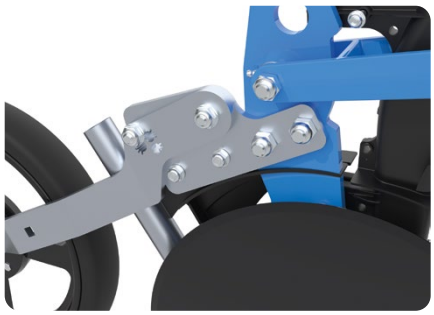

Schareinstellungen Arbeitstiefe
In der Double-Shot Ausführung, kann die Ablagetiefe jeder zweiten Säreihe bis zu 5 cm tiefer eingestellt werden. So erfolgt die Ablage von Saatgut oder Dünger immer in der optimalen Tiefe.

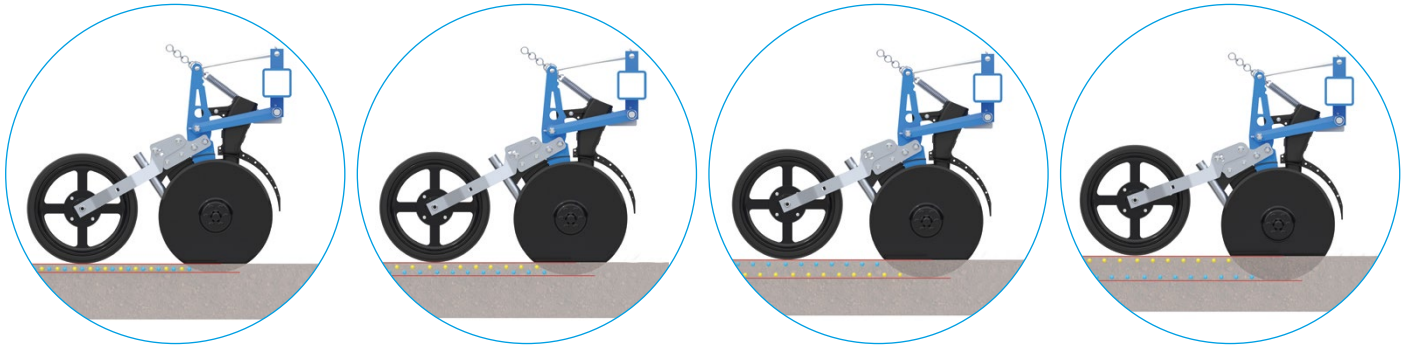

SINGLE-SHOT



Single-Shot
Diese Variante bietet die Möglichkeit zwei Komponenten innerhalb einer Reihe auszubringen





Vor dem Verteiler werden beide Komponenten zusammengeführt und gemischt.

TECHNISCHE DATEN

Reihenabstand	125 mm	125 mm	150 mm	167 mm
Arbeitsbreite (ca.)	300 cm	400 cm	300 cm	400 cm
Reihenzahl Säschare	24	32	20	24
Tankvolumen (ca.)	1.850	1.850	1.850	1.850

WIR SIND **FÜR SIE DA**

Mit kompetentem Rundum-Service
Leistung auf Abruf. Rund um den Globus. Das ist unser **LEMKEN**-Service. Für eine kompetente Beratung sowie die schnelle Bereitstellung von Maschinen und Ersatzteilen sorgen bei **LEMKEN**:
18 kundennahe Werksniederlassungen und Außenlager in Deutschland, eigene Vertriebsgesellschaften und Importeure in mehr als 50 Ländern und natürlich eine Vielzahl an gut geschulten Verkaufsberatern und Servicetechnikern im Landmaschinen-Fachhandel.



Mit hochwertigen Original-Verschleißteilen

Mit unseren **LEMKEN** Original-Verschleißteilen bleibt Ihr **LEMKEN** Gerät, was es ist: ein Original. Egal, welche Maschine ein Ersatzteil benötigt, wir sorgen dafür, dass die Originalteile für alle **LEMKEN** Geräte stets verfügbar sind. Und das nicht nur für kurze Zeit, sondern jahrelang.



Mit schneller Ersatzteilversorgung

Die richtigen Teile zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort – das verstehen wir unter zuverlässigem Ersatzteilservice. Durch unsere professionelle Logistikabwicklung sichern wir eine schnelle und flächendeckende Ersatzteilversorgung – wann und wo Bedarf entsteht.

ERFOLG SÄEN!

SAPHIR 9





SOLITAIR 9+



LEMKEN · 02/24 · 175151 57/de · Alle Angaben, Maße und Gewichte sind Gegenstand fortwährender technischer Weiterentwicklung und daher unverbindlich.
Die Gewichtsangaben beziehen sich immer auf die Grundausrüstung. Änderungen bleiben vorbehalten.

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Deutschland
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
www.lemken.com

ERFAHREN SIE HIER MEHR ÜBER UNSERE DATENSCHUTZBE-STIMMUNGEN BEI DER MASCHINENÜBERGABE

Ihr LEMKEN Fachhändler: