

VORGRUBBER UND TIEFENLOCKERER TOPAS | DOLOMIT | LABRADOR

 **LEMKEN** THE AGROVISION COMPANY



VORGRUBBER TOPAS




Gleichmäßige Lastverteilung bei vielseitigem Einsatz

Die kurze, kompakte Bauweise sorgt für eine günstige Schwerpunktlage. Die symmetrische Anordnung der Zinken am 140 mm Vierkant-Profilrahmen gewährleistet eine sehr gute Führung – besonders wichtig beim Einsatz in der Fronthydraulik – und eine gleichmäßige Lastverteilung auf das Gerät. Auch für den Fall, dass der Zinkenabstand an ein Folgegerät angepasst werden muss, ist vorgesorgt: Die äußeren Zinken lassen sich auf dem Rahmen stufenlos verschieben.

Hoher Arbeitskomfort

Große Freiräume sorgen für verstopfungsfreies Arbeiten. Randleitbleche ermöglichen ein exaktes Anschlussfahren ohne Dammbildung. Mehrfach verstellbare Stützräder gewährleisten eine exakte Tiefenführung. Ein verschiebbarer Zapfwelldurchtrieb ermöglicht die Verwendung der Originalgelenkwelle am nachfolgenden zapfwellengetriebenen Gerät.

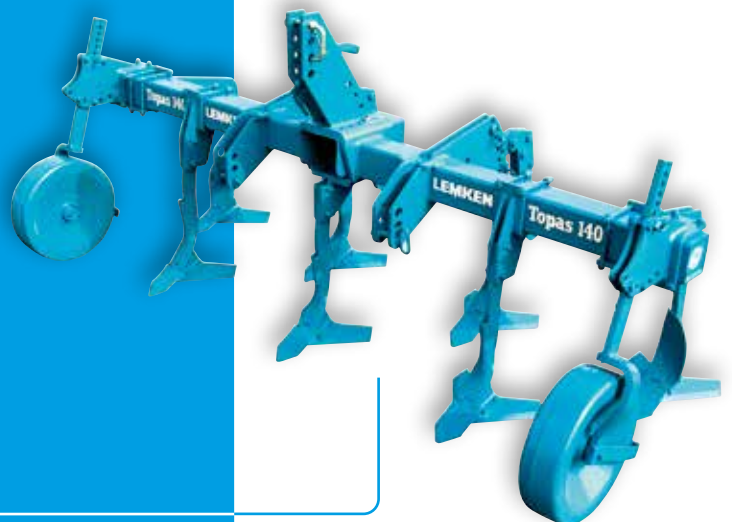



Kurze, kompakte Bauweise mit günstiger Schwerpunkt lage, ideal für den Einsatz in Kombinationen.

Scharspitze (1):

Die besondere Formgebung der Scharspitze gewährleistet eine intensive Lockerung. Aufgrund der langen Kanten behält sie über die gesamte Einsatzzeit ihre Arbeitsbreite bei.

Leitblech (2):

Durchmischung und Teilung des Bodens durch sich nach oben verjüngendes, daher verstopfungsunanfälliges Leitblech.

Flügelschare (3):


Die geteilten Flügelschare schneiden und lockern den Boden über die gesamte Arbeitsbreite.

Scharfuß (4):

Sowohl die Flügelschare als auch das Leitblech sind über einen Scharfuß mit dem Zinken verbunden. Dadurch kann jedes Teil unabhängig von den anderen Teilen ausgewechselt werden.

Winkelverstellung (5):

Über einfaches Umstecken der Abscherschraube kann der Untergriff der Scharspitze einfach verstellt werden, dass sichert auf jedem Boden eine optimale Arbeitsqualität.

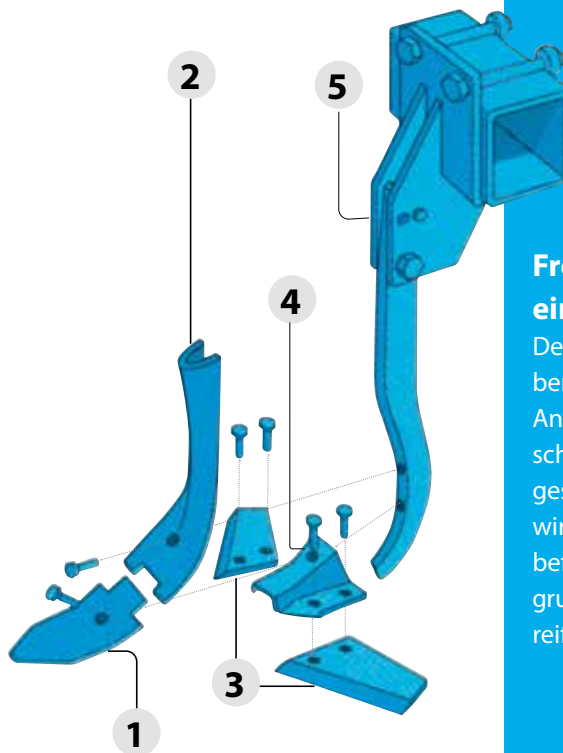

Arbeitsqualität und Wirtschaftlichkeit

In der Grundausrüstung ist der Topas mit Wechsel-Flügelscharen ausgestattet. Spitze, Leitblech und Flügelschare sind durch einen Scharfuß verbunden und somit separat, das heißt kostengünstig, austauschbar. Zur gezielten, tieferen Lockerung ohne Mischwirkung kann der Topas auch mit Flachscharen ausgerüstet werden.



Flachschar F 24

Front- und Heckgrubber in einem

Der Umbau des Topas zum Frontgrubber ist schnell erledigt. Das hintere Anbaugestänge wird einfach hochgeschwenkt und mit einem Bolzen gesichert. Mit einem Anbaubock wird der Topas an der Fronthydraulik befestigt. Für den Frontanbau des Vorgrubbers ist die Ausrüstung mit luftbeireiften Spornrädern empfehlenswert.



VORLOCKERER DOLOMIT 9

Vorlockerer mit kurzer Bauweise und optimalem Koppelpunktabstand

- Der einbalkige Rahmen mit 160 x 140 mm Rahmenrohr des Dolomit 9 ist besonders stabil und verwindungssteif.
- Die extrem kurze Bauweise führt zu einer geringen Verlagerung des Schwerpunktes bei angebauten Bestellkombinationen aus Kreiselegge mit Drillmaschine.
- Je nach Arbeitsbreite ist der Dolomit 9 mit 4 Zinken (3 Meter) oder 6 Zinken (4 Meter) ausgerüstet. Der Boden wird so immer ganzflächig gelockert.
- Das einteilige, 60 cm breite Flügelschar mit aufgepanzerter Aufschraubspitze und Verschleißkante am Scharträger bietet eine intensive Lockerung und hohe Standzeiten.
- Für den universellen Einsatz des Dolomit 9 kann die Arbeitstiefe zwischen 5 und 35 cm unabhängig vom nachfolgenden Gerät werkzeuglos über Lochleisten eingestellt werden.



Bei Bestellverfahren, die ohne Pflug zum Beispiel mit Mulchsaatkombinationen arbeiten, ist es regelmäßig notwendig, Verdichtungen im Untergrund aufzulockern. Für alle diese Einsatzbereiche bietet LEMKEN den Vorlockerer Dolomit 9 an, der für den Einsatz mit den LEMKEN Kreiseleggen Zirkon besonders geeignet an.



Ertragsausfall durch Staunässe vermeiden

Staunasser Boden blockiert einen geregelten Gasaustausch. Das Wurzelwachstum der Kulturpflanzen wird behindert, die Nährstoffaufnahme stark eingeschränkt. Diese Erscheinungen führen zu Ertragseinbußen. Um dem vorzubeugen, ist eine gezielte Untergrundlockerung besonders wichtig.

- Bodenverdichtungen durch häufiges Befahren bestimmter Bereiche des Ackers (z.B. Vorgewende, Fahrgassen o.ä.)
- Bodenverdichtungen durch Befahren mit schweren Maschinen (Erntemaschinen, Transportfahrzeuge o.ä.)
- Wasserundurchlässige Schichten im Unterboden (Ortsteinschicht)



LABRADOR FAHRGASSENLOCKERER

Fahrgassen bis 65 cm tief aufbrechen

Ein Grundrahmen aus 160 mm Vierkantprofil garantiert hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Die hochvergüteten Meißelschare sind, wie der Halmschutz, wendbar und somit lange einsetzbar.

- Die flach anlaufende Form der Meißel macht den Labrador besonders leichtzügig. Sie sorgt auch dafür, dass der Boden nach vorne und nach oben aufbricht.
- Die Meißel sind auf dem Rahmen stufenlos von 100 - 225 Zentimeter Traktorspurmaß verstellbar.
- Neben der Fahrgassenlockerung kann für andere Lockerungsmaßnahmen ein 3. Meißel als Zubehör geliefert werden.

Schutz vor Schäden

Doppelschnittige Abschersicherungen mit einer Abscherkraft von 8,5 t pro Bolzen bieten Sicherheit vor Beschädigungen, ohne bei kleinen Hindernissen gleich nachzugeben.

- Der Labrador ist wie alle anderen LEMKEN-Geräte mit einer durchgehenden, federnden Schienenwelle ausgerüstet.
- Sie fängt durch ihre Elastizität Stöße ab und schont damit Traktor und Gerät.



Technische Daten

Vorgrubber Topas

Typ	Arbeitsbreite [cm]	Gewicht [kg]	PS	kW	Zinken
Topas 140-5-250	250*	381	70-135	51-99	5
Topas 140-7-300	300	415	90-150	66-110	7
Topas 140-9-400	400	540	100-170	74-125	9

* auf 300 cm Arbeitsbreite erweiterbar

Vorlockerer Dolomit 9

Typ	Arbeitsbreite [cm]	Gewicht [kg]	PS	kW	Meißelzinken
Dolomit 9/300	300	430	80-170	59-125	4
Dolomit 9/400	400	550	100-200	74-147	6

Fahrgassenlockerer Labrador

Typ	Arbeitsbreite [cm]	Gewicht [kg]	PS	kW	Meißel
Labrador 160	100-225	485	75-175	55-129	2

Grundausrüstung Topas:

- Vierkantprofilrahmen 140 x 140 mm
- starre Zinken mit Abschersicherung
- Wechsel-Flügelschare, auf Wunsch mit Flachscharen für tiefere Lockerung mit geringerer Mischwirkung
- Dreipunktanlenkung Kat. 2 (wahlweise Kat. 3)
- Randleitbleche
- Rahmenhöhe 75 cm
- Längendurchgang 60 cm
- Schnittwinkelverstellung

Grundausrüstung Dolomit:

- Unterlenkeranschluss Kat. 2 und Kat. 3
- Einbalkiger Rahmen mit 160 x 160 mm und 140 x 140 mm Vierkantprofilrahmen
- Aufgepanzerte Scharspitzen und einteilige Flügelschare
- Höhenverstellbare Zinken

Grundausrüstung Labrador:

- Unterlenkeranschluss Kat. 3N=L2 Z3 (wahlweise Kat. 3)
- Vierkantprofilrahmen 160 x 160 mm
- Meißelschar und Schneidkante auswechsel- und wendbar
- Doppelschnittige Abschersicherung
- Rahmenhöhe 80 cm
- Abstellstütze
- Auf jedes Spurmaß einstellbare Meißel

WIR SIND FÜR SIE DA

Mit hochwertigen Original-Verschleißteilen

Mit unseren LEMKEN Original-Verschleißteilen bleibt Ihre LEMKEN Maschine, was sie ist: ein Original. Egal, welche Maschine ein Ersatzteil benötigt, wir sorgen dafür, dass die Originalteile für alle LEMKEN Maschinen stets verfügbar sind. Und das nicht nur für kurze Zeit, sondern jahrelang.

Mit schneller Ersatzteilversorgung

Die richtigen Teile zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort – das verstehen wir unter zuverlässigem Ersatzteil-service. Durch unsere professionelle Logistikabwicklung sichern wir eine schnelle und flächendeckende Ersatzteilversorgung – wann und wo Bedarf entsteht.





LEMKEN_05/23_175_10547/de - Alle Angaben, Maße und Gewichte sind Gegenstand fortwährender technischer Weiterentwicklung und daher unverbindlich. Die Gewichtangaben beziehen sich immer auf die Grundausstattung. Änderungen bleiben vorbehalten.

LEMKEN GmbH & Co. KG
 Weseler Straße 5
 46519 Alpen, Deutschland
 Tel. +49 2802 81-0
 Fax +49 2802 81-220
 info@lemken.com
 www.lemken.com

**ERFAHREN SIE HIER
 MEHR ÜBER UNSERE
 DATENSCHUTZBE-
 STIMMUNGEN BEI DER
 MASCHINENÜBERGABE**



Ihr LEMKEN Fachhändler: