

全悬式液压翻转犁新欧派SinOpal

 **LEMKEN** THE
AGROVISION
COMPANY

始于1780

百年LEMKEN 经典传承



翻转乾坤 倍速前行

精湛的德国技术 完美的作业质量

在世界上第一台带液压装置的拖拉机刚问世的时候，雷肯就为其生产出配套的液压翻转犁。世界翻转犁的创新和发展潮流一直由雷肯在引领着。在德国本土雷肯的翻转犁市场占有率达到65%以上。

产品主要特点：

- 关键部件经过世界先进的热处理工艺加工，坚固耐磨损
- 整机重量轻，拖拉机配套性能卓越、油耗低、寿命长
- 高强度犁头，承载能力更强，显著提高了犁头的使用寿命并且能够承受长时间高强度作业
- 保险螺栓采用LEMKEN 独有的双剪切设计，强度更大，防过载能力更强，在恶劣工况下显著提升了设备作业的连续性，减少了更换安全螺栓的频次，提高作业效率
- 限深运输一体轮实现了作业与运输之间的灵活快速转换，在运输状态下，有效保护拖拉机悬挂系统，便于工作转移，提高工作效率



- 配备E120型犁头塔，犁头尺寸更大，强度更高，承载能力更强，提升了犁头的使用寿命。
- 带有双作用的翻转油缸和内置自动化防移位定位销，精确转换，翻转顺畅。

- 异型钢犁梁结构结实，梁壁厚，十分牢固。
- 该犁梁能够拓展再安装一对犁体。

- 配备限深系运输两用轮，它可以在限深和运输两种功能之间快速转换。






- 采用特殊调制钢材制成的一体式头翻转轴，无焊缝，能够承载高强度载荷和冲击，使用寿命长终生免维护。




- 犁体由细晶粒硼钢制成,经过特殊热处理,特别牢固坚硬。
- 入土角度可调节,翻垡、碎土、覆盖性能好,阻力小。
- 犁壁独特高速曲面设计,高度抗磨损,在主磨损区内没有螺丝。铧尖宽大,可以独立被更换。

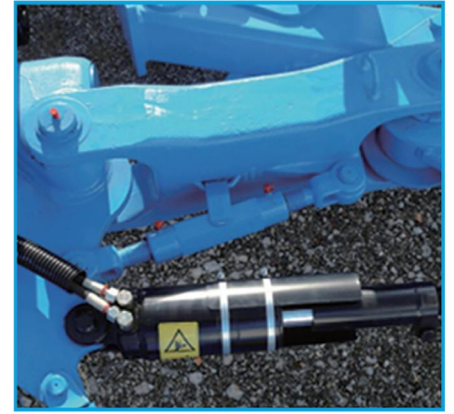

- 4铧及以上的翻转犁配备液压伸缩油缸保证在翻转的时候犁有足够的净空操作简易翻转顺畅。



- 奥普快克调节系统—德国LEMKEN独有专利设计，通过调整内外丝杠可调节犁的牵引线和首铧幅宽，使犁达到最佳作业状态，可有效降低部件磨损，减少动力燃油消耗。

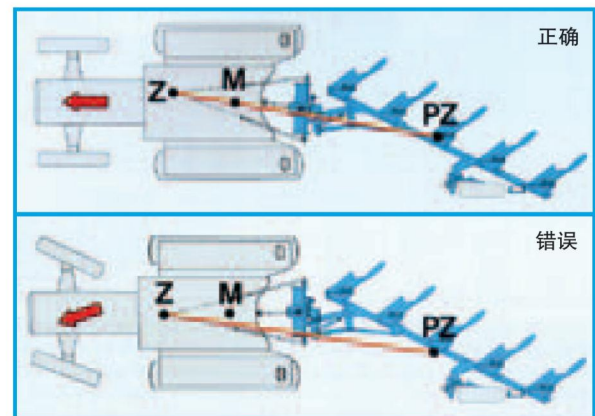

- 拖拉机和犁的牵引线通过旋转奥普快克Optiquick装置内丝杠进行调整,牵引线PZ(拖拉机瞬心P和翻转犁重心Z)通过拖拉机后桥中心M点,拖拉机侧拉力百分百被消除。



技术参数

产品型号	Sinopal 7		Sinopal 8	
铧数	3	3+1	4	4+1
配套动力PS	120-140	140-180	200-230	200-230
犁梁规格	120x120x10mm		140x140x10mm	
塔头类型	E100		E120	
单铧工作宽度 (cm)	33/38/44/50			
犁体型号	BS 42 I型栅条			
副犁	M-3			
副犁柱	普通型		加强型	
犁铧高度 (cm)	85			
犁体间距 (cm)	100 (sinopal8 4犁体间距可达120)			
过载保护	保险螺栓-双剪切			
限深机构	限深运输一体轮			

产品型号	Sinopal 9				
铧数	4	4+1	5	5+1	5+1 onland
配套动力PS	200-250	250-300	200-280	250-300	250-300
犁梁规格	160x160x10mm				
塔头类型	E120				
单铧工作宽度 (cm)	40/45/53/60	33/38/44/50	33/38/44/50	33/38/44/50	33/38/44/50
犁体型号	BS 42 I型栅条				
副犁	M-2				
副犁柱	加强型				
犁铧高度 (cm)	90				
犁体间距 (cm)	120				
过载保护	保险螺栓-双剪切				
限深机构	限深运输一体轮				

备注:可选配B40镜面犁体



雷肯农业机械（青岛）有限公司

地址：青岛高新技术产业开发区华东路766号
 邮编：266109
 电话：+86 532 5567 9578
 网址：www.lemken.cn



公众号



快手号



抖音号

经销商签章处：

