Technologie zur Beikrautbekämpfung

PROFESSIONAL-LINE

Steketee
space to grow

member of the LEMKEN group

Inhalt

EC-Weeder
S. 4–17

IC-Light
S. 18–21

EC-Steer
S. 22/23

1x1 der Unkrautbekämpfung
S. 24/25

Service
S. 26/27

Unsere Vision

Landwirtschaft von morgen bedeutet, natürliche Ressourcen und menschliche Bedürfnisse in Einklang zu bringen. Wir schaffen **„space to grow" – Raum für Wachstum** für Kulturpflanzen, für Landwirte und Lohnunternehmer sowie für unsere Mitarbeiter.

Dafür bieten wir euch einfach zu bedienende, intelligente Technologien, natürlich mit bestem Service und Support vor und nach dem Kauf! Die Professional-Line bietet bewährte Technologie und professionellen Standard, wenn es um die Beikrautbekämpfung in klassischen Reihenkulturen geht.

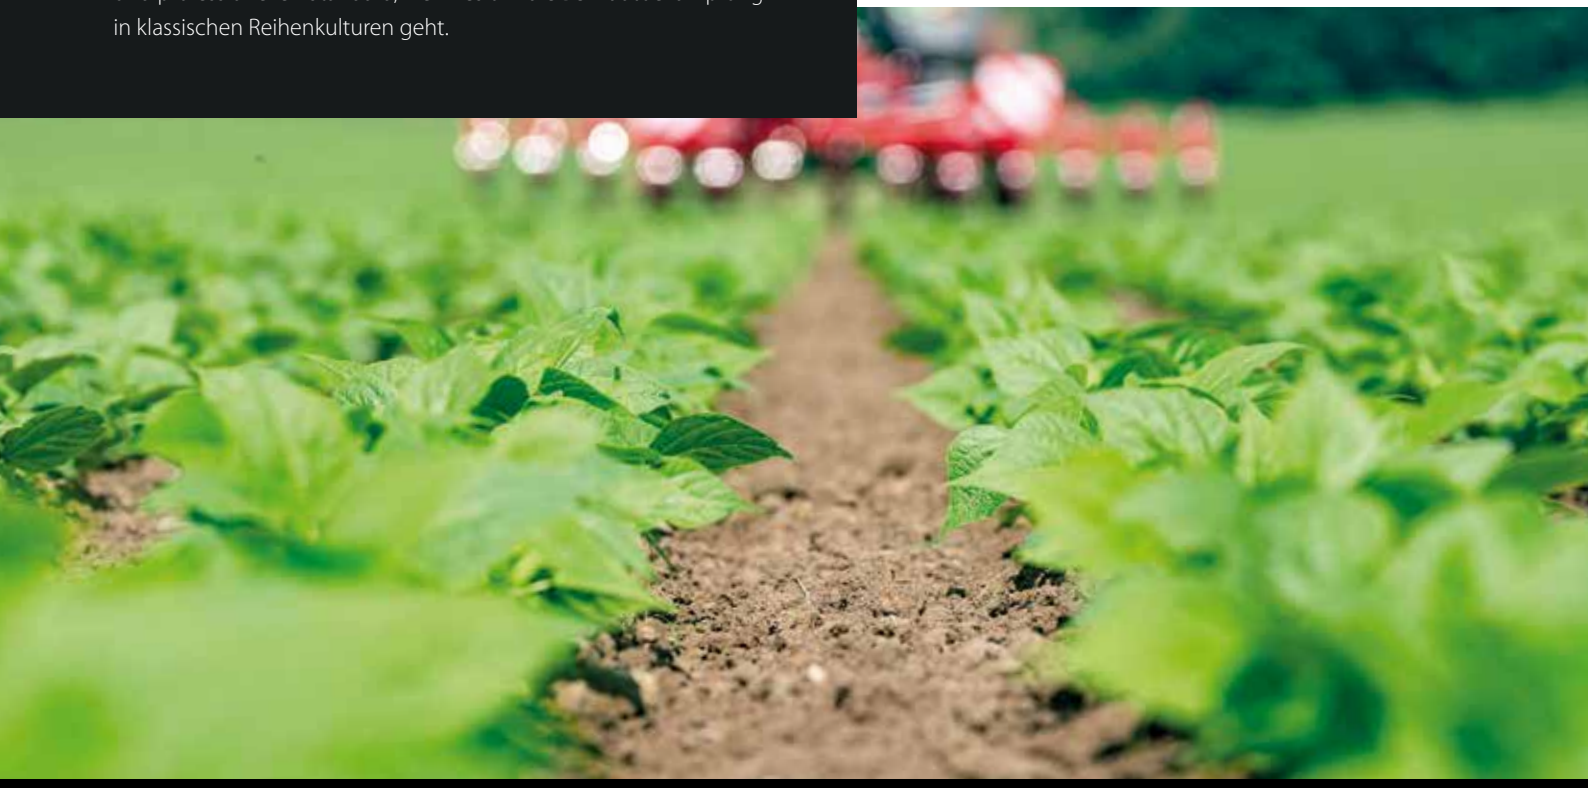

EC-Weeder

INDIVIDUALISIERBARE HACKMASCHINE

Die richtige Hackmaschine für deinen Standort? Mit dem EC-Weeder kein Problem. Du hast die Wahl zwischen zahlreichen inter- und intra-row Werkzeugoptionen, passend für die Bodenbedingungen vor Ort. Hydraulisch bedienbare Parallelogramm-Elemente ermöglichen Section Control und eine flexible Anpassung an wechselnde Bodenverhältnisse. Optional kann der EC-Weeder mit der Kamerasteuerung IC-Light ausgestattet werden – für noch mehr Präzision und ermüdungsfreies Arbeiten.

- Reihenweiten von 45, 50, 60, 70, 75 cm
- Spurweiten von 150, 180, 200, 210 und 225 cm
- Arbeitsbreiten von 3 m bis 6 m
- Profilrahmen für flexible Reihenweiten
- Zahlreiche Werkzeugoptionen
- Optional hydraulisch bedienbare Parallelogramm-Elemente
- Optional Kamerasteuerung IC-Light
- Optional stufenlose manuelle Werkzeuganpassung EC-Space für unterschiedliche Reihenabstände und Wachstumsstadien

Die perfekte Kombination der Hackmaschine EC-Weeder und der Kamerasteuerung IC-Light hat mich überzeugt!

Georg Drexl, Bio-Landwirt, Naturland Hof Drexl

Hier erzählt Georg von seinen Erfahrungen:

BAUREIHEN

Die Ziffer gibt die Stärke des Grundrahmens an. Je höher die Ziffer, desto stärker ist der Rahmen. Das V steht für den integrierten Parallel-Lenkrahmen.



EC-Weeder 5
Profilrahmen 80 x 80 mm

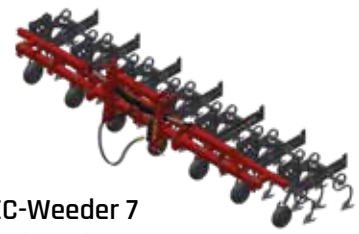

EC-Weeder 7
Vierkantrahmen 100 x 100 mm

EC-Weeder 8
Vierkantrahmen 120 x 120 mm

EC-Weeder 5 V
Profilrahmen 80 x 80 mm
+ Parallel-Lenkrahmen
+ IC-Light Kamerasteuerung

EC-Weeder 7 V
Vierkantrahmen 100 x 100 mm
+ Parallel-Lenkrahmen
+ IC-Light Kamerasteuerung

EC-Weeder 8 V
Vierkantrahmen 120 x 120 mm
+ Parallel-Lenkrahmen
+ IC-Light Kamerasteuerung

EC-Weeder

RAHMEN UND ELEMENTE

GRUNDRAHMEN

Der Grundrahmen ist je nach Arbeitsbreite starr oder klappbar und entsprechend stabil ausgelegt. An ihm ist der Profilrahmen mit den Parallelogramm-Elementen befestigt. In der V-Baureihe ist ein Parallel-Lenkrahmen vorgelagert.

PARALLEL-LENKRAHMEN

Der Parallel-Lenkrahmen hat einen Schwenkbereich von bis zu 20 cm nach rechts und 20 cm nach links. Wird der EC-Weeder ausgehoben, zentriert sich die Hackmaschine automatisch hinter dem Traktor. Die Stützräder ermöglichen das Fahren mit geöffneten Unterlenkerstabilisatoren, wodurch eine Bewegungsübertragung zwischen Traktor und Lenkrahmen vermieden wird. Optional sind zwei oder vier Stützräder in zwei Ausführungen für den Parallel-Lenkrahmen verfügbar.

STAHLSPURKRANZ-STÜTZRAD

- Spurkranz für verbesserte Spurstabilität
- Höhenverstellung über Lochraster

GUMMI-STÜTZRAD

- Großer Raddurchmesser für optimale Tragfähigkeit
- Höhenverstellung über Lochraster
- Kulturschonend

PROFILRAHMEN

Für flexible Reihenweiten: Die Elemente werden über robuste Klemmverbindungen an einem 80x80 mm Profilrahmen befestigt, sodass sie leicht bewegt werden können. So können verschiedene Reihenweiten ermöglicht werden. Die Befestigung der Komponenten ist sowohl vorne als auch hinten am Profilrahmen möglich, was den Anbau von Komponenten wie Stützräder oder Fingerhacken deutlich flexibler gestaltet.

BASIC-ELEMENT – DAS KOMPAKTE

Für leichte Böden und kleinere Kulturen mit Reihenabständen von 15 bis 50 cm. Eine Zugfeder hält den entsprechenden Auflagedruck, um die richtige Arbeitstiefe der Werkzeuge aufrecht zu erhalten. Über das Tiefenführungsrad kann die Arbeitstiefe der Werkzeuge stufenlos eingestellt werden. Die Rahmenhöhe beträgt 70 cm.

COMBI-ELEMENT – DER ALLROUNDER

Für mittlere und schwere Böden bei Reihenabständen von 20 bis 80 cm geeignet. Serienmäßig ausgerüstet mit einem wartungsfreien kugelgelagerten Parallelogram. Hydraulisches Ausheben oder mit Druck beaufschlagen ist optional erhältlich, um sowohl manuelles als auch GPS-gesteuertes Section Control über ISOBUS zu ermöglichen und den Einzug in harte, verschlämmte Böden zu verbessern. Die Steuerung erfolgt über das IC-Light Terminal oder ein beliebiges ISOBUS-Terminal. Das Combi-Element gibt es als kurze Version mit einem Halter für bis zu drei Messer, sowie als lange Version mit bis zu fünf Messern. Über das Tiefenführungsrad kann die Arbeitstiefe der Werkzeuge anhand einer Skala stufenlos eingestellt werden. Die Rahmenhöhe beträgt 70 cm.

EC-SPACE FÜR DAS COMBI-ELEMENT

Schnelle und einfache Werkzeugeinstellung für verschiedene Reihenabstände und Wachstumsstadien
- EC-Space$_{manual}$
- Combi-Element mit manueller Werkzeugeinstellung über eine Spindel

Hydraulisches Ausheben und Druck mittels LS- oder Ölumlaufsteuerung

Hydraulisches Druckbeaufschlagen mittels doppeltwirkendem Steuergerät

Hydraulisches Ausheben

EC-Weeder

WERKZEUGE

HACKWERKZEUGE

Die Hackwerkzeuge schneiden das Unkraut oberflächlich ab, reißen es heraus und verschütten es. Je nach Bodenbedingungen stehen verschiedene Hackwerkzeuge zur Verfügung.

GÄNSEFUSSSCHAR AM FEDERZINKEN

- Robustes Werkzeug für steinige Böden, da sich der Federzinken vorwärts und seitwärts bewegen kann
- Sehr guter Bodeneinzug
- Auch für tiefere Bearbeitung von bis zu 4 cm geeignet
- Vibrierende, verschüttende und herausreißende Wirkung

HACKMESSER AM STARREN HALTER

- Präzises Werkzeug für steinfreie Böden
- Sehr flache Bearbeitung
- Arbeitet bis zu 2 cm an die Kulturpflanze heran
- Schneidende Wirkung

HACKMESSER AM VIBROHALTER

- Präzises Werkzeug auch für steinige Böden, da sich der Vibrohalter vorwärts und rückwärts bewegen kann
- Guter Bodeneinzug
- Flache Bearbeitung
- Arbeitet bis zu 3 cm an die Kulturpflanze heran
- Vibrierende, schneidende und verschüttende Wirkung

WINKELMESSER AM STARREN HALTER

- Präzises Werkzeug für steinfreie Böden und junge, kleine Kulturpflanzen
- Sehr flache Bearbeitung
- Arbeitet bis zu 2 cm an die Kulturpflanze heran
- Schneidende Wirkung und Beförderung des Unkrauts zur Reihenmitte

WINKELMESSER AM VIBROHALTER

- Präzises Werkzeug auch für steinige Böden, da sich der Vibrohalter vorwärts und rückwärts bewegen kann
- Guter Bodeneinzug
- Flache Bearbeitung
- Arbeitet bis zu 2 cm an die Kulturpflanze heran
- Vibrierende, schneidende und verschüttende Wirkung

ABHÄNGIGKEIT DER MESSERAUSWAHL VON DER BODENBESCHAFFENHEIT

HOHE PRÄZISION **KEINE STEINE**

Winkelmesser und
Hackmesser am
starren Halter

Hackmesser am
starren Halter

Winkelmesser und
Hackmesser am
Vibrohalter

Hackmesser am
Vibrohalter

Gänsefußschar
am Federzinken

GERINGE PRÄZISION **VIELE STEINE**

EC-Weeder

WERKZEUGE

SCHUTZWERKZEUGE

Schutzwerkzeuge werden vor allem in Kombination mit Hackmessern an Vibrohalter und Gänsefußscharen eingesetzt, um die Kulturpflanze vor Verschüttung durch die Hackwerkzeuge zu schützen.

GEZAHNTE SCHUTZSCHEIBEN

- Einsetzbar für das Combi-Element
- Schutzscheibe kann ausgehoben werden, wenn sie nicht benötigt wird
- Verstopfungsunanfällig durch Selbstantrieb

KLEINE SCHUTZSCHEIBEN

- Einsetzbar für das Basic-Element
- Schneidende Wirkung durch glatte, angeschliffene Scheibenform

HÄUFELWERKZEUGE

Häufelwerkzeuge verschütten Unkräuter innerhalb der Kulturpflanzenreihe (Intra-row).

HÄUFELSCHAR

- Einsetzbar für das Combi-Element
- Häufelnde Wirkung

HÄUFELKÖRPER

- Einsetzbar für das Combi-Element
- Häufelnde Wirkung
- Mit Scharspitze für einen zusätzlichen Häufeleffekt

STRIEGEL

Die Striegel enterden junge Unkräuter und entfernen Erde von den Wurzeln des ausgerissenen Unkrauts, wodurch ein erneutes Anwachsen vermieden wird.

STRIEGEL, 8-ZINKEN

- Einsetzbar für das Combi-Element bis 50 cm Reihenweite

STRIEGEL, 12-ZINKEN

- Einsetzbar für das Combi-Element bis 75 cm Reihenweite

FINGERHACKEN

Die Fingerhacken entfernen Unkraut innerhalb der Kulturpflanzenreihe (Intra-row) mit Hilfe der Gummifinger, die zwischen die Kulturpflanzen greifen.

- Wirkungsweise durch Abscheren und Transport der Beikräuter aus der Reihe
- Bei hoher Fahrgeschwindigkeit auch schüttende Wirkung
- Antrieb erfolgt über den Antriebsstern aus Stahl
- Keine Verstopfung, da Gummifinger unter dem Stahlstern montiert sind
- Variable Anbaupositionen mit unterschiedlicher Aggressivität gegenüber dem Unkraut
- Be- und Entlasten der Fingerhacke über eine an unabhängigen Federarm montierte Druckfeder
- Fingerhacken können ausgehoben werden, wenn sie nicht benötigt werden
- Optional manueller oder hydraulischer Aushub über Section Control

FINGERHACKE MANUELLER AUSHUB

FINGERHACKE HYDRAULISCHER AUSHUB

EC-Weeder für Mais

EC-Weeder für Zuckerrüben

EC-Weeder für Bohnen

EC-Weeder für Sonnenblumen

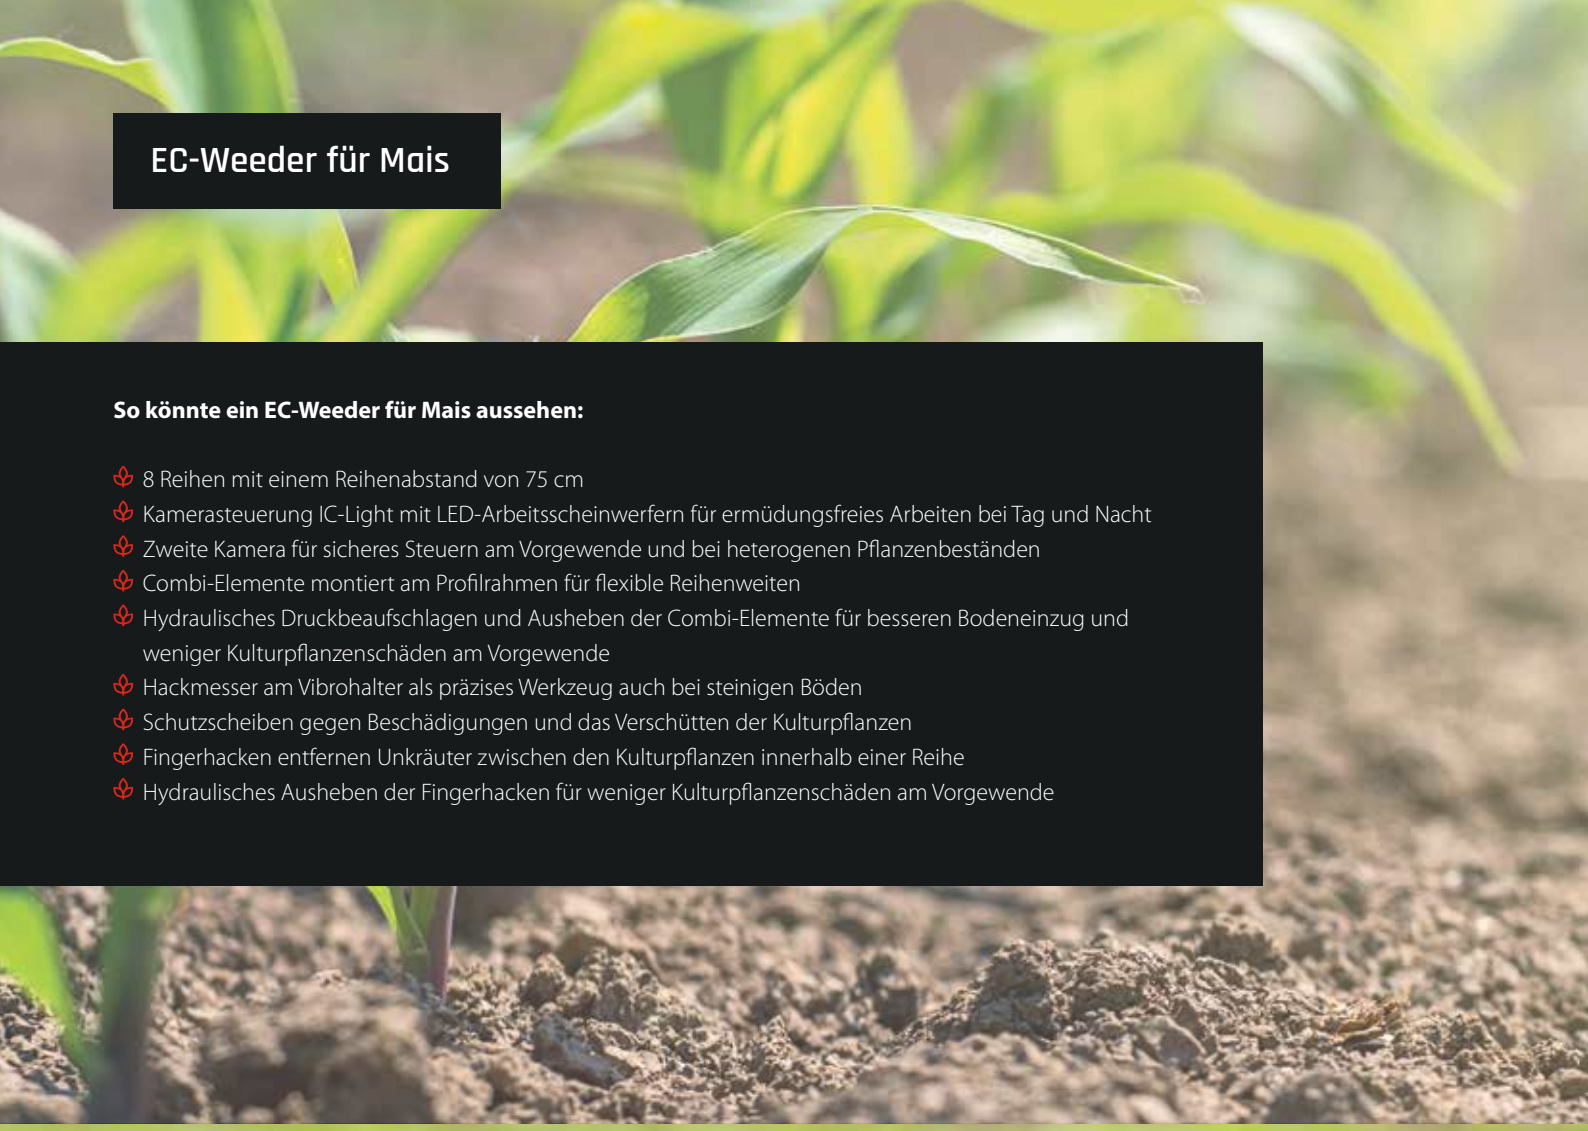

EC-Weeder für Mais

So könnte ein EC-Weeder für Mais aussehen:

- 8 Reihen mit einem Reihenabstand von 75 cm
- Kamerasteuerung IC-Light mit LED-Arbeitsscheinwerfern für ermüdungsfreies Arbeiten bei Tag und Nacht
- Zweite Kamera für sicheres Steuern am Vorgewende und bei heterogenen Pflanzenbeständen
- Combi-Elemente montiert am Profilrahmen für flexible Reihenweiten
- Hydraulisches Druckbeaufschlagen und Ausheben der Combi-Elemente für besseren Bodeneinzug und weniger Kulturpflanzenschäden am Vorgewende
- Hackmesser am Vibrohalter als präzises Werkzeug auch bei steinigen Böden
- Schutzscheiben gegen Beschädigungen und das Verschütten der Kulturpflanzen
- Fingerhacken entfernen Unkräuter zwischen den Kulturpflanzen innerhalb einer Reihe
- Hydraulisches Ausheben der Fingerhacken für weniger Kulturpflanzenschäden am Vorgewende

EC-Weeder für Zuckerrüben

So könnte ein EC-Weeder für Zuckerrüben aussehen:

- 12 Reihen mit einem Reihenabstand von 45 cm
- Kamerasteuerung IC-Light mit LED-Arbeitsscheinwerfern für ermüdungsfreies Arbeiten bei Tag und Nacht
- Zweites Paar Gummi-Stützräder für mehr Stabilität bei großen Arbeitsbreiten
- Basic-Elemente montiert am Profilrahmen für flexible Reihenweiten
- Hackmesser und Winkelmesser am Vibrohalter als präzises Werkzeug auch bei steinigen Böden
- Fingerhacken entfernen Unkräuter zwischen den Kulturpflanzen innerhalb einer Reihe

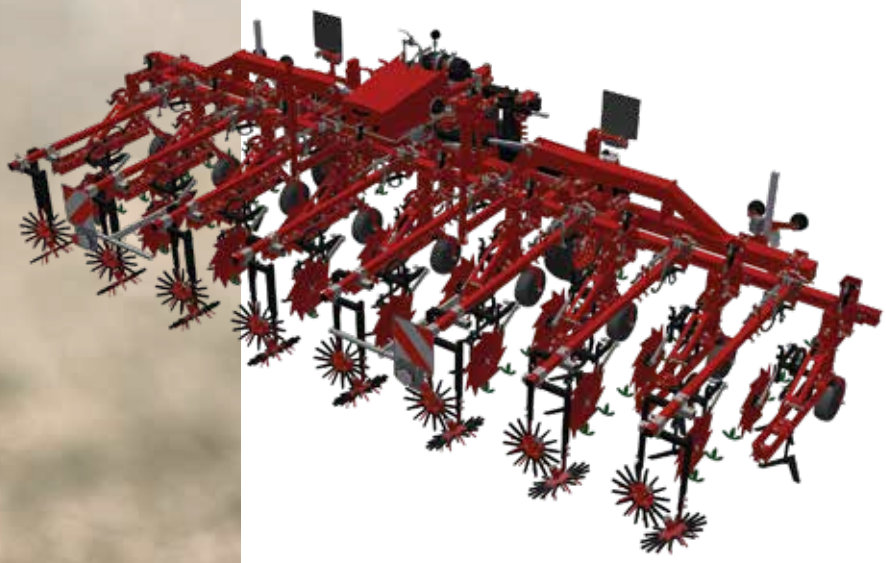

GUT ZU WISSEN:

Insbesondere in frühen Entwicklungsstadien reagieren die meisten Kulturpflanzen besonders empfindlich auf die Konkurrenz durch Unkräuter. Das Risiko von späteren Ertragsverlusten lässt sich minimieren, wenn der Bestand bis zum Reihenschluss unkrautfrei gehalten werden kann. Durch das Wegfallen wichtiger Wirkstoffe werden die Möglichkeiten des chemischen Pflanzenschutzes immer begrenzter, wenn Resistenzbildungen vermieden werden sollen. Steketee hat für jede Kultur die optimale Lösung,

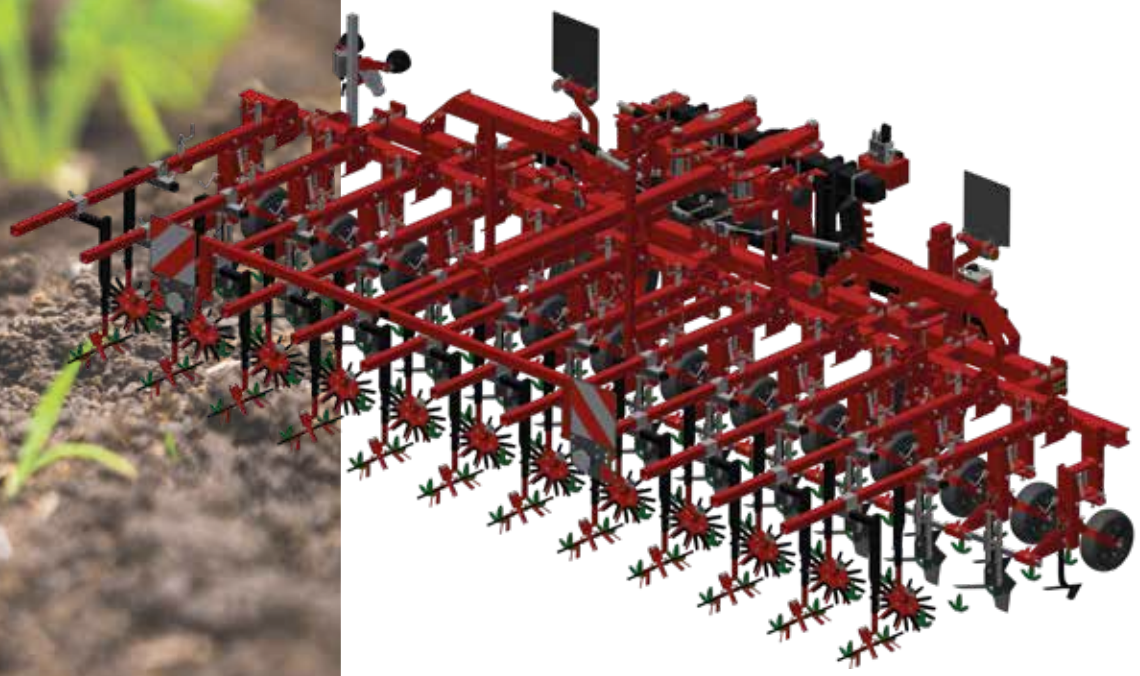

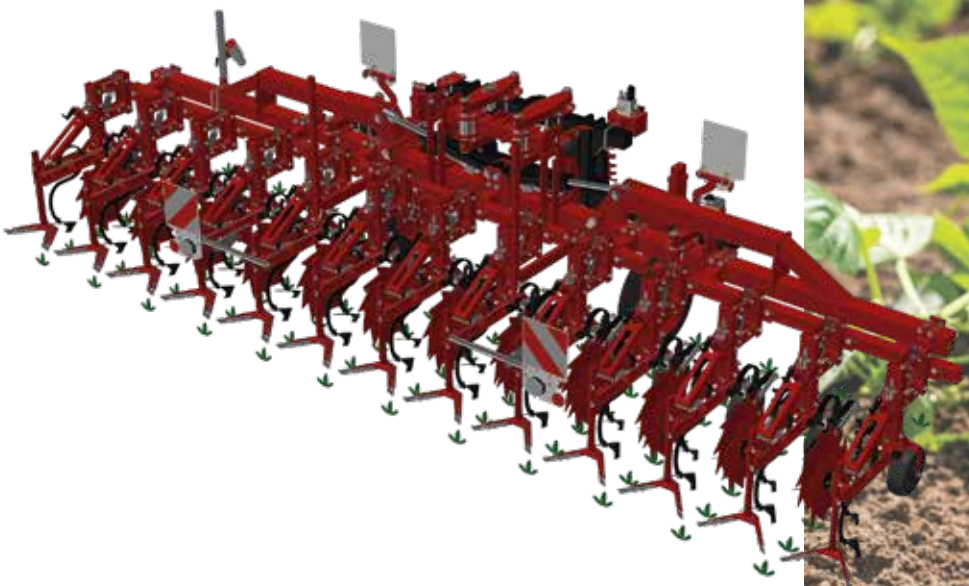

wenn es um mechanische Unkrautbekämpfung geht.
Der EC-Weeder lässt sich individuell und standortgerecht mit Werkzeugen ausstatten und mit der Kamerasteuerung IC-Light steht ein Lenksystem zur Verfügung, das nicht nur präzise ist, sondern auch eine stressfreie und komfortable Pflegearbeit ermöglicht. Damit nicht nur deine Kulturpflanzen **„space to grow“** erhalten.

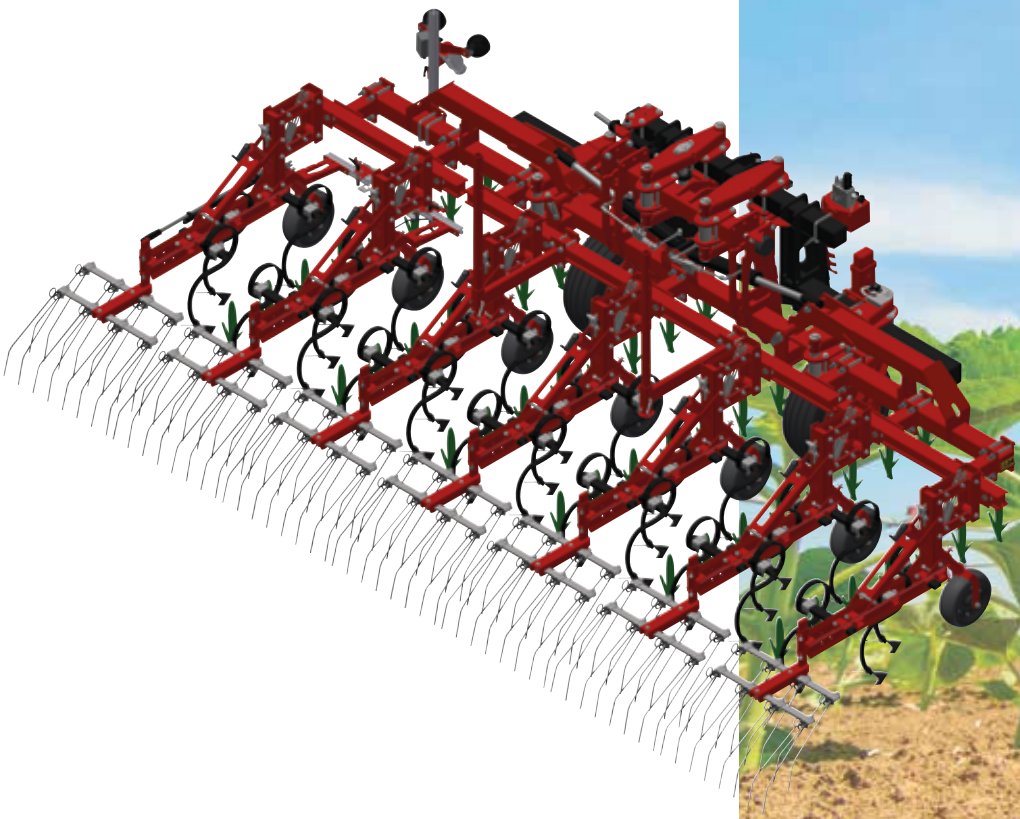

EC-Weeder für Bohnen

So könnte ein EC-Weeder für Bohnen aussehen:

- 12 Reihen mit einem Reihenabstand von 50 cm
- Kamerasteuerung IC-Light für ermüdungsfreies Arbeiten
- Combi-Elemente montiert am Profilrahmen für flexible Reihenweiten
- Gänsefußschar am Federzinken als robustes Werkzeug bei steinigen Böden und etwas tieferer Bearbeitung
- Schutzscheiben gegen Beschädigungen und das Verschütten der Kulturpflanzen
- Häufelschare verschütten Unkräuter zwischen den Kulturpflanzen innerhalb einer Reihe

EC-Weeder für Sonnenblumen

So könnte ein EC-Weeder für Sonnenblumen aussehen:

- 6 Reihen mit einem Reihenabstand von 70 cm
- Kamerasteuerung IC-Light für ermüdungsfreies Arbeiten
- Stahl-Stützräder für mehr Stabilität in Hanglagen
- Combi-Elemente montiert am Profilrahmen für flexible Reihenweiten
- Gänsefußschar am Federzinken als robustes Werkzeug bei steinigen Böden und etwas tieferer Bearbeitung
- Schutzscheiben gegen Beschädigungen und das Verschütten der Kulturpflanzen
- Striegel verhindert das erneute Anwachsen der entwurzelten Unkräuter

IC-Light

INTELLIGENTE UND PRÄZISE KAMERASTEUERUNG

Raum für Kulturpflanzen lässt sich noch leichter mit der eigens von Steketee entwickelten IC-Light Kamerasteuerung für den EC-Weeder oder EC-Steer schaffen. Die drei Schlüsselkomponenten Kamera, Terminal inkl. Jobrechner und der Parallel-Lenkrahmen ermöglichen ein ermüdungsfreies und präzises Arbeiten auch bei Nacht. Das System übernimmt dabei die Lenkung der Hackmaschine zwischen den Reihen und minimiert so Kulturschäden. Die Datenaufnahme erfolgt neben den Kamerabildern durch einen Winkelsensor, einen Geschwindigkeitssensor und einen Aushubsensor. Dadurch erfolgt die Lenkung besonders präzise.

- Erkennung von Grüntönen und des RGB-Farbspektrums
- Hacken bis zu 2 cm an die Kulturpflanze heran
- Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 15 km/h
- Fernwartung für Service direkt im Feld
- Optional LED-Arbeitsscheinwerfer für Nachtarbeit
- Optional zweite Kamera für optimale Reihenführung in Feldkeilen

KAMERA

- Erkennung von ein bis fünf Pflanzenreihen
- Erkennung von Grüntönen und des RGB-Farbspektrums
- Learn Funktion zum Erkennen des spezifischen Farbtons der Kulturpflanze im Feld
- Optimale Reihenführung auch bei sehr starkem Schattenwurf durch Verschnitt von über- und unterbelichteten Bildern

PARALLEL-LENKRAHMEN

- Integriert in den EC-Weeder V oder abgesetzt mit EC-Steer, überträgt er das Lenksignal hydraulisch an die Hackmaschine
- Gleichmäßige und sanfte Lenkbewegungen durch Parallelogrammlenkung

Wir haben uns speziell für das IC-Light Kamerasystem entschieden, weil wir durch die Betreuung über die Fernwartung immer einsatzsicher sind.

Arndt Griemert, Bio-Landwirt , Schloß und Gut Wendlinghausen

Hier erzählt Arndt von seinen Erfahrungen:

LED-ARBEITSSCHEINWERFER

- Ausleuchtung des Kamerasichtfeldes für hochpräzise Nachtarbeit



REIHENTASTER

- Einsetzbar für das Combi-Element
- Präzises Lenken auch in späten Wachstumsstadien und große Pflanzbestanden

JOYSTICK

- Für die Übersteuerung des Kamera-Lenksignals in der Traktorkabine

ZWEITE KAMERA

- Sicheres Steuern am Vorgewende in Feldkeilen
- Prazises Hacken bei großen Arbeitsbreiten
- Sicheres Steuern der Hacke in heterogenen Pflanzenbeständen

IC-Light

TERMINAL

Intuitive Bedienung und eingängige Symbolik machen die Einstellungen der Kamera IC-Light zum Kinderspiel. Durch den Wechsel zwischen Live- oder Digital-Ansicht können die Kameraeinstellungen optimal an die Gegebenheiten angepasst und optimiert werden. Auch der Wechsel zwischen zwei Kameras ist mit einem Klick sofort getan. Und falls doch mal Unterstützung im Feld benötigt wird, ist der Service-Mitarbeiter via Fernwartung schnell verfügbar.

- Touch-Screen-Terminal und Jobrechner kombiniert
- Intuitive Bedienung durch selbsterklärende Symbolik
- Fernwartung für Service direkt im Feld

Live-/Digital-Bild der steuernden Kamera

Neigung der Kulturpflanze

Manuelles Übersteuern

Aushub-/Arbeitsposition des Parallel-Lenkrahmens

Fahrgeschwindigkeit

Qualität des Kamerabildes

Hier werden die Funktionsweise und die Einstellungsmöglichkeiten der Kamerasteuerung IC-Light erklärt:

Grün-/RGB-Modus und Learn-Funktion

Hauptmenü

Einstellungsmenü

Informationsmenü

Durchmesser der Kulturpflanze

Terminal ausschalten

Aktivierung der Kamerasteuerung

Statusanzeige Verschiebung des Parallel-Lenkrahmens

EC-Steer

PARALLEL-LENKRAHMEN FÜR JEDE HACKMASCHINE

Hacken ist Präzisionsarbeit! Darum zählt bei der Arbeit jeder Millimeter. Durch den EC-Steer Parallel-Lenkrahmen lässt sich deine Hacke ganz leicht ansteuern. Ob Fremdmaschine oder EC-Weeder, mit EC-Steer kannst du jede Hacke mit einem Lenksystem über Sitz und Joystick, oder mit der Kamerasteuerung IC-Light aufrüsten. Sehr vorteilhaft, wenn du die Hackmaschinen für verschiedene Reihenweiten mit nur einem Lenksystem nutzen willst. Präzises und stressfreies Hacken für unkrautfreie Kulturpflanzenbestände!

- Reihenweiten von 45, 50, 60, 70, 75 cm
- Spurweiten von 150, 180, 200 und 225 cm
- Schwenkbereich der Hackmaschine bis zu 20 cm nach rechts und 20 cm nach links
- IC-Light Kamerasteuerung oder manuelle Steuerung mit Sitz und Joystick
- Keine Bewegungsübertragung zwischen Traktor und und Lenkrahmen durch Fahren mit geöffneten Unterlenkerstabilisatoren
- Kulturschonend durch hohe Bodenfreiheit
- Optional kurze Montage der Lenker für optimalen Schwerpunkt

Hier siehst du den
EC-Steer in Aktion:

BAUREIHEN

Die Ziffer gibt die Art der Baugruppe an.

EC-Steer 7

- Kupplung über Dreipunktgestänge der Kategorie 2 (L2 Z2)
- Kuppeln von Anbaugeräten mit bis zu 2500 kg Gesamtgewicht

EC-Steer 9

- Kupplung über Dreipunktgestänge Kategorie 3 (L2 Z3 oder L3 Z3)
- Kuppeln von Hackmaschinen mit bis zu 4000 kg Gesamtgewicht

STÜTZRÄDER

Die Stützräder ermöglichen das Fahren mit geöffneten Unterlenkerstabilisatoren, wodurch eine Bewegungsübertragung zwischen Traktor und Lenkrahmen vermieden wird. Optional sind zwei oder vier Stützräder in zwei Ausführungen für den Parallel-Lenkrahmen verfügbar.

GUMMI-STÜTZRAD

- Großer Raddurchmesser für optimale Tragfähigkeit
- Höhenverstellung über Lochraster
- Kulturschonend

STAHLSPURKRANZ-STÜTZRAD

- Spurkranz für verbesserte Spurstabilität
- Höhenverstellung über Lochraster

1x1 der Unkrautbekämpfung

Was bedeutet EC und IC? Wie unterscheidet sich Inter-row Hacken von Intra-row Hacken? Welche Faktoren beeinflussen die mechanische Unkrautbekämpfung?

Das Steketee 1x1 der Unkrautbekämpfung erklärt Begriffe und Hintergründe, die das Hacken erfolgreich machen.

DAS EC-CONCEPT

EC steht für Easy-Concept. Produkte der EC-Baureihe benötigen kein Kamerasystem, können aber optional eines erhalten.



INTER-ROW HACKEN

Inter-row Hacken beschreibt die Bearbeitung zwischen den Reihen.

DAS IC-CONCEPT

IC steht für Intelligent-Camera-Concept. Reihenführung und Pflanzenerkennung werden automatisiert.



INTRA-ROW HACKEN

Intra-row Hacken beschreibt die Bearbeitung zwischen den Pflanzen innerhalb einer Reihe.

AUSSAATGENAUIGKEIT

Je exakter die Einstellung der Drill- oder Pflanzmaschine, desto genauer ist das Hackergebnis. Es kann näher an die Kulturpflanzenreihe herangehackt werden, wenn Reihenabstände und die Reihenlinie exakt sind. Die Hackbreite muss immer der Säbreite entsprechen.

KULTURPFLANZENGRÖSSE

Die Kulturpflanze muss einen Mindestdurchmesser von 2 cm haben, damit diese von der Kamera erkannt werden kann.

UNKRAUTBESATZ

Je früher gehackt wird, desto erfolgreicher werden Unkäuter bekämpft. Unkräuter im Fädchen- oder Keimlingsstadium sind wesentlich anfälliger für mechanische Maßnahmen. Die Kulturpflanze sollte immer einen Wachstumsvorsprung gegenüber dem Beikraut haben.

ERNTERÜCKSTÄNDE

Je weniger Ernterückstände, desto geringer ist die Verstopfungsgefahr und desto flacher kann gearbeitet werden.

BODENBEDINGUNGEN & STEINE

Die Werkzeugauswahl muss immer zu den standortspezifischen Bodenbedingungen passen.

BODENFEUCHTIGKEIT & WITTERUNG

Je trockener die Witterungs- und Bodenverhältnisse, desto schneller trocknen bereits entfernte Unkräuter aus und können nicht mehr nachträglich anwachsen. Nach dem Hacken sollte es deshalb sonnig und trocken bleiben.

MASCHINENEINSTELLUNG

Grundsätzlich sollte die Maschine so flach wie möglich und so tief wie nötig arbeiten. Die Arbeitstiefe der Hackwerkzeuge sollte oberflächlich bei 2-3 cm liegen und die Schnittbreite der Hackmesser muss sich überlappen. Außerdem sollte möglichst nah an die Kulturpflanze herangehackt werden, damit der unbearbeitete Streifen klein ist und alle Unkräuter erfasst werden. Die Vorfahrtgeschwindigkeit sollte entsprechend der Schüttfähigkeit des Bodens so gewählt werden, dass die Kulturpflanzen nicht entwurzelt, verschüttet oder beschädigt werden.

Service

WIR SIND FÜR DICH DA ...

... BEIM ERSTEINSATZ

Der erste Eindruck zählt. Damit beim ersten Auftritt auf deinem Feld alles reibungslos läuft, begleiten wir dich dabei persönlich. So können wir auftretende Fragen direkt klären und die Maschine gemeinsam exakt an deine Bedürfnisse anpassen.

... AUS DER FERNE

Dank unseres besonderen Fernwartungssystems erhälst du schnelle Hilfe während der Arbeit. Mit deiner Zustimmung kann der geschulte Vertriebspartner auf das Terminal zugreifen und mögliche Fehler direkt beheben.

... VOR ORT

Selbstverständlich ist bei uns auch der persönliche Service auf dem Feld. Unsere gut geschulten Verkaufsberater und Service-techniker im Landmaschinen-Fachhandel sorgen für eine schnelle Bereitstellung von Maschinen und Ersatzteilen.

SERVICE-HOTLINE
service@lemken.com

Steketee

space to grow

Ihr Vertriebspartner:

LEMKEN • STEKETEE

TWO BRANDS • ONE FAMILY

Machinefabriek Steketee B.V.
Lieve Vrouwepoldersedijk 1a
3243 LA Stad aan 't Haringvliet
Niederlande

+31 187 616 100
sales@steketee.com
www.steketee.com

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Deutschland

+49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com