


	<b>SIRIUS – bedienerfreundlich, leistungsstark, präzise</b>	<b>PRIMUS – kompakt, wendig, wirtschaftlich</b>	<b>ALBATROS – individuell, spurgetreu, schlagkräftig</b>	<b>VEGA – stilvoll, innovativ, unübertroffen genau</b>	
					
 Arbeitsbreiten	12–30 m	15–30 m	15–39 m	15–30 m	 Arbeitsbreiten
 Tankvolumen	900–1.900 l	2.400–4.400 l	4.000–6.200 l	3.000–5.000 l	 Tankvolumen
 Pumpenleistung	150/200/260 l/min	260/2x200 l/min	2x250 l/min	2x200/2x260 l/min	 Pumpenleistung
 Lenkung	–	Nein	Optional	Optional	 Lenkung
 Bedienoberfläche	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sirius 10 EcoSpray</li> <li>■ Sirius 12 MegaSpray (ISOBUS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Primus 10 MesoSpray</li> <li>■ Primus 12 MesoSpray/ISO (ISOBUS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Albatros 10 MesoSpray</li> <li>■ Albatros 12 MesoSpray/ISO (ISOBUS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vega 12 MegaSpray (ISOBUS)</li> </ul>	 Bedienoberfläche
 Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einzeldüzenschaltung Eltec Pro</li> <li>■ Gestängeführung BoomCommand</li> <li>■ Kuppelsystem QuickConnect</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GPS-Teilbreitenschaltung Section Control</li> <li>■ Gestängeführung DISTANCE-Control</li> <li>■ Zirkulationsleitung</li> <li>■ Elektrisch schaltbare Innenreinigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GPS-Teilbreitenschaltung Section Control</li> <li>■ Gestängeführung DISTANCE-Control</li> <li>■ Zirkulationsleitung</li> <li>■ Elektrisch schaltbare Innenreinigung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einzeldüzenschaltung Eltec Pro</li> <li>■ Gestängeführung BoomCommand</li> <li>■ Elektrischer Bedienbereich</li> <li>■ Hydraulisch höhenverstellbare Deichsel</li> <li>■ Bis 60 km/h</li> </ul>	 Sonstiges

LEMKEN 17512231/06

Mehr Infos zu unseren Feldspritzen finden Sie im Netz unter [pflanzenenschutz.lemken.com](http://pflanzenenschutz.lemken.com)

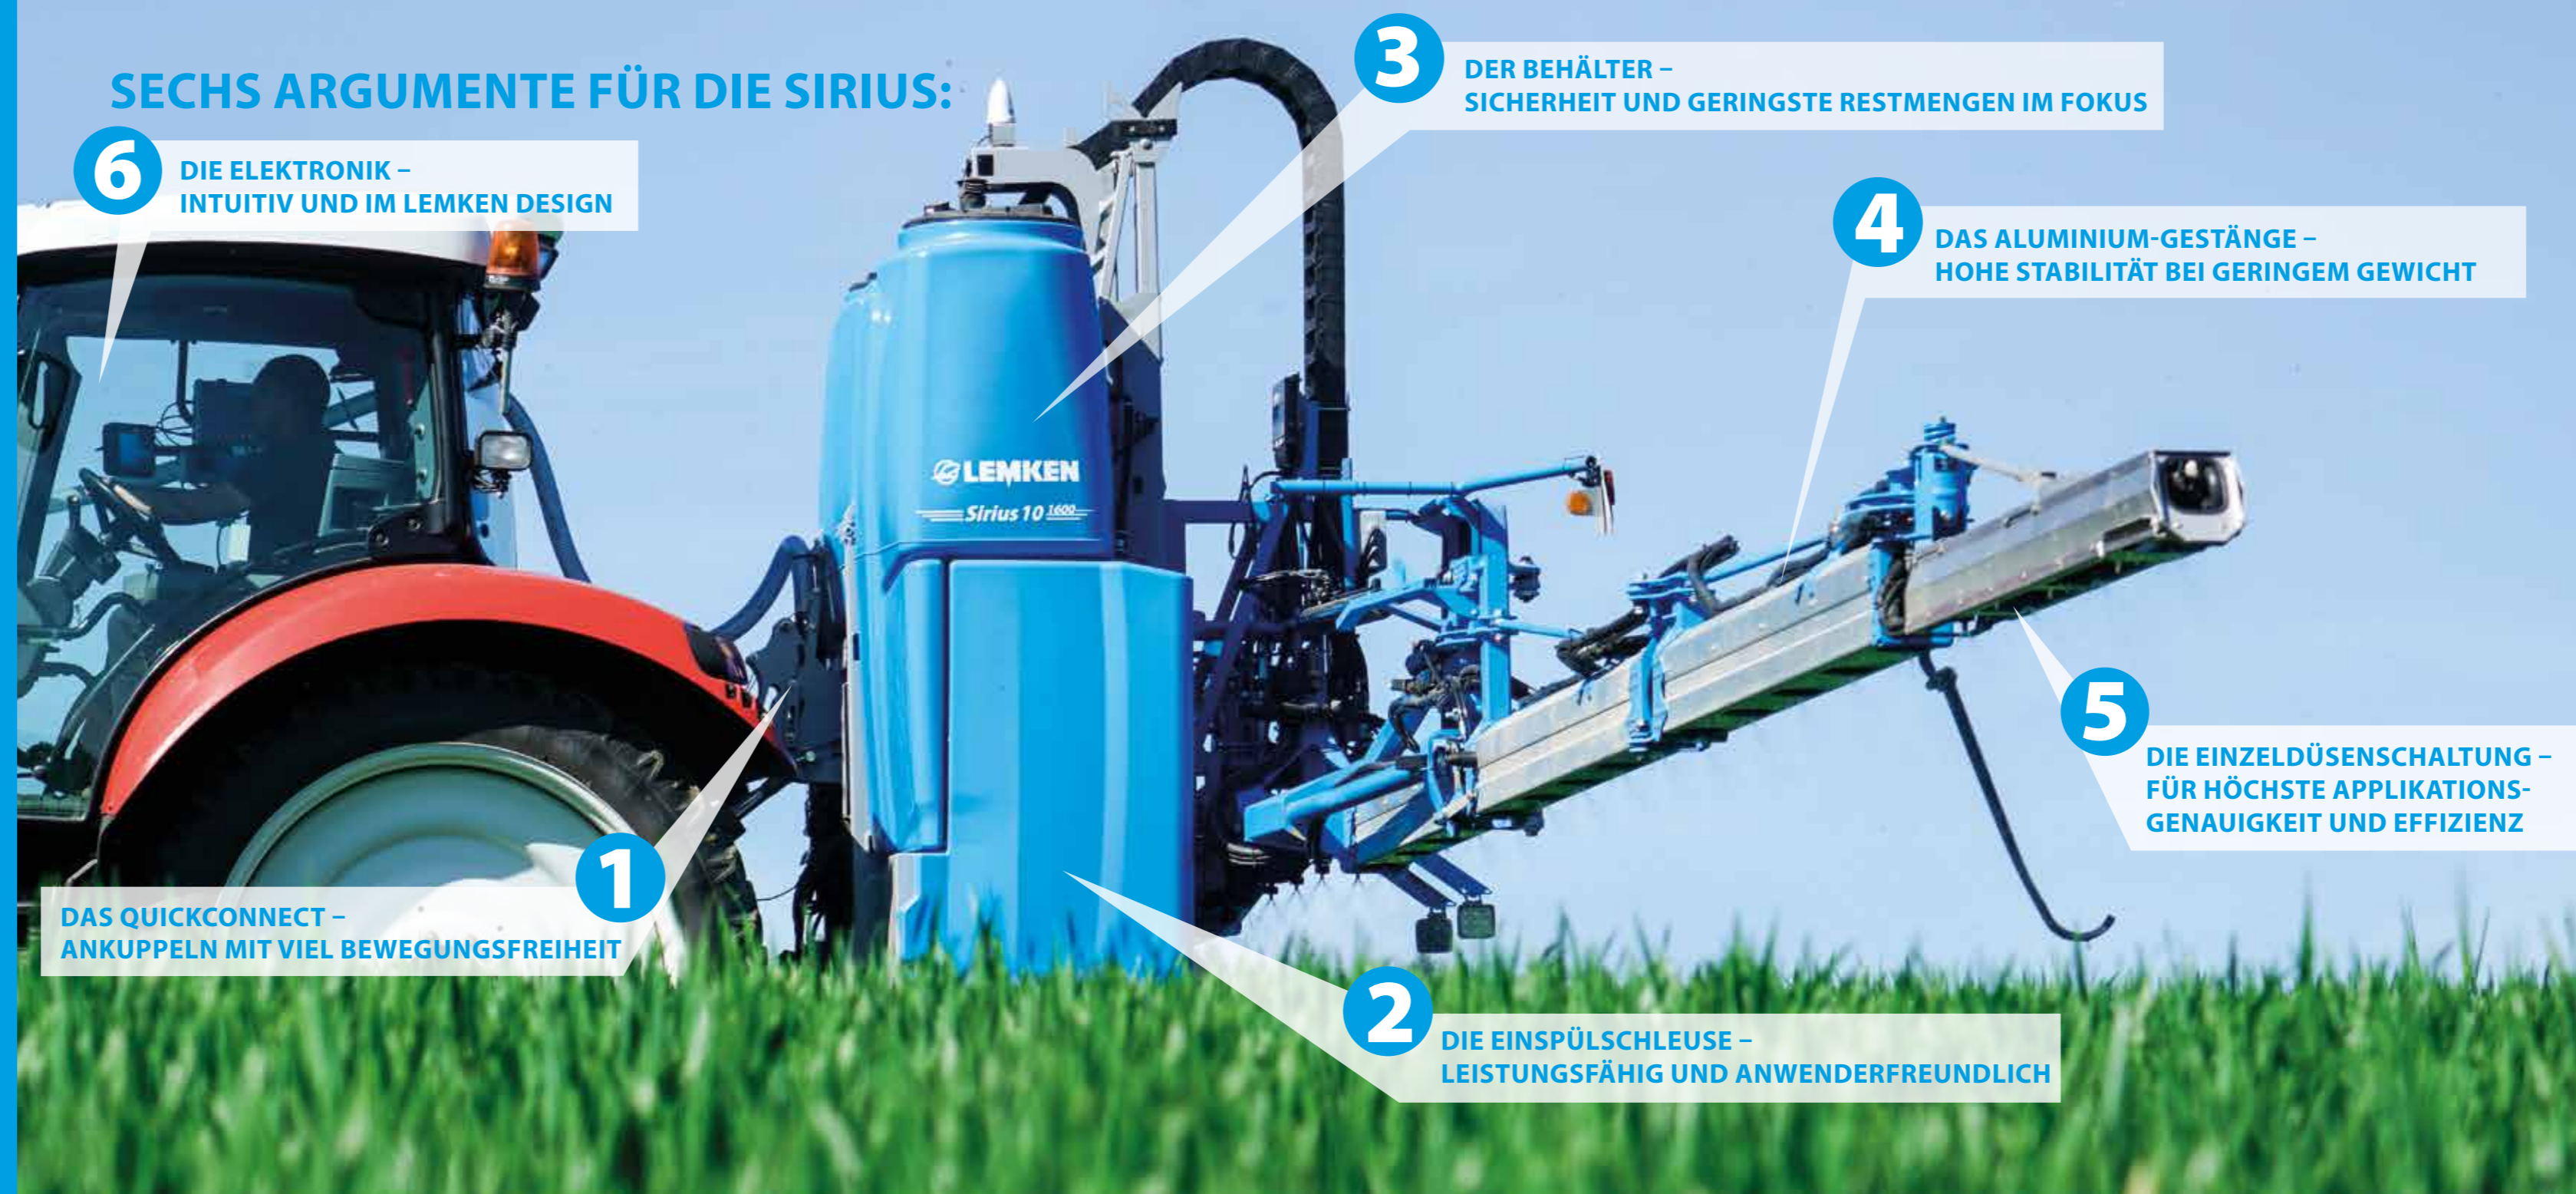

## SECHS ARGUMENTE FÜR DIE SIRIUS:

**6** DIE ELEKTRONIK – INTUITIV UND IM LEMKEN DESIGN

**3** DER BEHÄLTER – SICHERHEIT UND GERINGSTE RESTMENGEN IM FOKUS

**4** DAS ALUMINIUM-GESTÄNGE – HOHE STABILITÄT BEI GERINGEM GEWICHT

**5** DIE EINZELDÜSENSCHALTUNG – FÜR HÖCHSTE APPLIKATIONSGENAUIGKEIT UND EFFIZIENZ

**2** DIE EINSPÜLSCHLEUSE – LEISTUNGSFÄHIG UND ANWENDERFREUNDLICH

**1** DAS QUICKCONNECT – ANKUPPELN MIT VIEL BEWEGUNGSFREIHEIT



**SIRIUS**  
BEDIENERFREUNDLICH,  
LEISTUNGSSTARK, PRÄZISE!

**LEMKEN**  
The Agrovision Company



Die Anbaufeldspritze Sirius ist das Spitzenmodell der Kompaktklasse. Sie verbindet hohe Leistungsfähigkeit mit optimaler Präzision und ist dabei besonders bedienerfreundlich für alle kleinstrukturierten und anspruchsvollen Flächen.

## DAS QUICKCONNECT – ANKUPPELN MIT VIEL BEWEGUNGSFREIHEIT

- Innovatives Kuppelsystem mit viel Freiraum zwischen Traktor und Feldspritze
- Schnelles und sicheres An- und Abkuppeln ohne schwere Kuppeldreiecke
- Geringe Vorderachsbelastung durch optimale Positionierung der Sirius hinter dem Traktor


1



2

## DIE EINSPÜLSCHLEUSE – LEISTUNGSFÄHIG UND ANWENDERFREUNDLICH

- Gründliches und schnelles Einspülen aller Arten von Pflanzenschutzmitteln
- 45 Liter Einfüllmenge
- Einstellbare Saugleistung
- Proflow-Düse im Auslauf für große Einspülkapazität und intensives Auflösen von Pflanzenschutzmitteln
- Kräftige Kanisterreinigung
- Gut zugängliche Filter und Befüllstutzen
- Vollständig geschützter Bedienbereich während des Feldeinsatzes

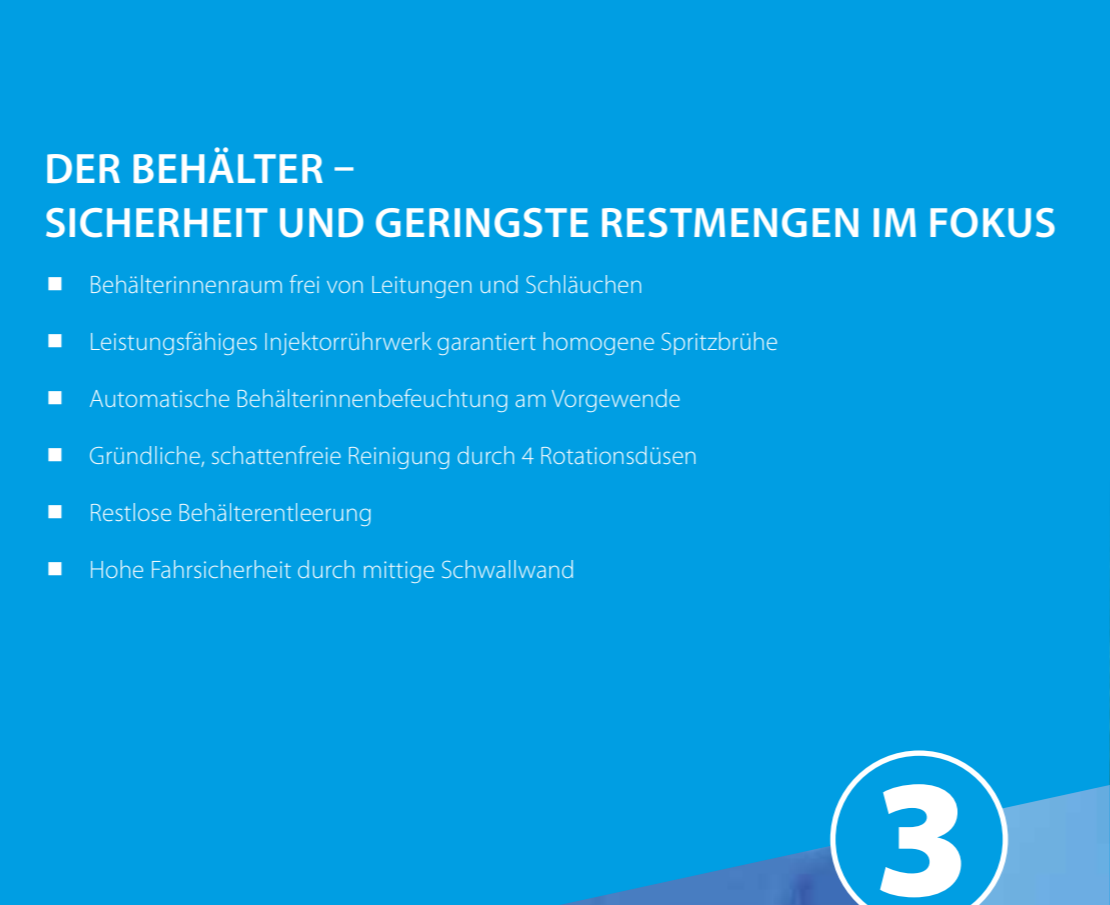

3

## DER BEHÄLTER – SICHERHEIT UND GERINGSTE RESTMENGEN IM FOKUS


- Behälterinnenraum frei von Leitungen und Schläuchen
- Leistungsfähiges Injektorrührwerk garantiert homogene Spritzbrühe
- Automatische Behälterinnenbefuchtung am Vorgewende
- Gründliche, schattenfreie Reinigung durch 4 Rotationsdüsen
- Restlose Behälterentleerung
- Hohe Fahrsicherheit durch mittige Schwallwand



4

## DAS ALUMINIUM-GESTÄNGE – HOHE STABILITÄT BEI GERINGEM GEWICHT

- Aluminiumgestänge für Arbeitsbreiten bis zu 30 Metern
- Hohe Stabilität dank großem Querschnitt und rechteckigem Profil
- Schaltventile und Düsen sind geschützt in dem Rohrprofil montiert
- In die MegaSpray-Steuerung integrierte, automatische Gestängehöhenführung BoomCommand
- Symmetrische und asymmetrische Gestängereduzierung
- Hydraulische Höhenverstellung sowie symmetrische und asymmetrische Armanwinkelung

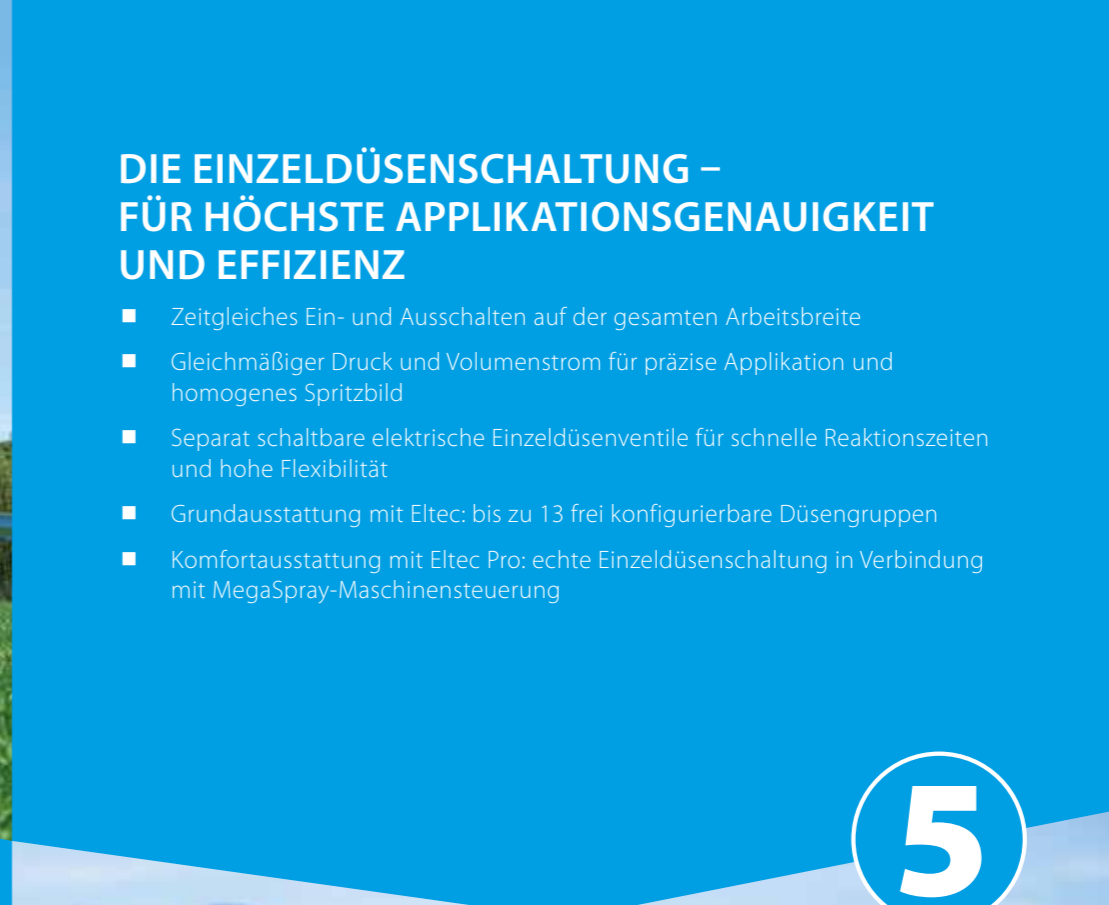

5

## DIE EINZELDÜSENSCHALTUNG – FÜR HÖCHSTE APPLIKATIONSGENAUIGKEIT UND EFFIZIENZ

- Zeitgleiches Ein- und Ausschalten auf der gesamten Arbeitsbreite
- Gleichmäßiger Druck und Volumenstrom für präzise Applikation und homogenes Spritzbild
- Separat schaltbare elektrische Einzeldüsenventile für schnelle Reaktionszeiten und hohe Flexibilität
- Grundausstattung mit Eltec: bis zu 13 frei konfigurierbare Düsengruppen
- Komfortausstattung mit Eltec Pro: echte Einzeldüsensteuerung in Verbindung mit MegaSpray-Maschinensteuerung



6

## DIE ELEKTRONIK – INTUITIV UND IM LEMKEN-DESIGN

- GPS-gesteuerte Teilbreitenschaltung und Navigation auch ohne ISOBUS möglich
- Basis-Bedienung EcoSpray
- Optional ISOBUS-Bedienung MegaSpray
- ISOBUS-Ausstattung ist AEF-zertifiziert

