HELIODOR + **GÜLLEKIT**

LEMKEN THE AGROVISION COMPANY

DREAM-TEAM DER GÜLLEAUSBRINGUNG

Die Anforderungen beim Ausbringen von Gülle sind vielfältig und gerade im Hinblick auf hohe Düngemittelpreise groß. Mit der Kurzscheibenegge **Heliodor** von LEMKEN werden in Kombination mit dem **GülleKit** (DosiMat DMX-Exaktverteiler von Vogelsang) neue Maßstäbe gesetzt. Gemeinsam sorgen sie hinter dem Güllefass für effiziente Arbeitsabläufe, optimale Nährstoffausnutzung und hohe Schlagkraft.

Gehäusedeckel aus Kunststoff
verringert das Gewicht des DosiMat um bis zu 15 kg

Hohe Standzeit der Schneidwerkskomponenten
von bis zu 200.000 m³ pro Verteiler

Schlauchdurchmesser
über 40, 50 oder 60 DN

Anzahl der Abgänge
zwischen 8 und 60

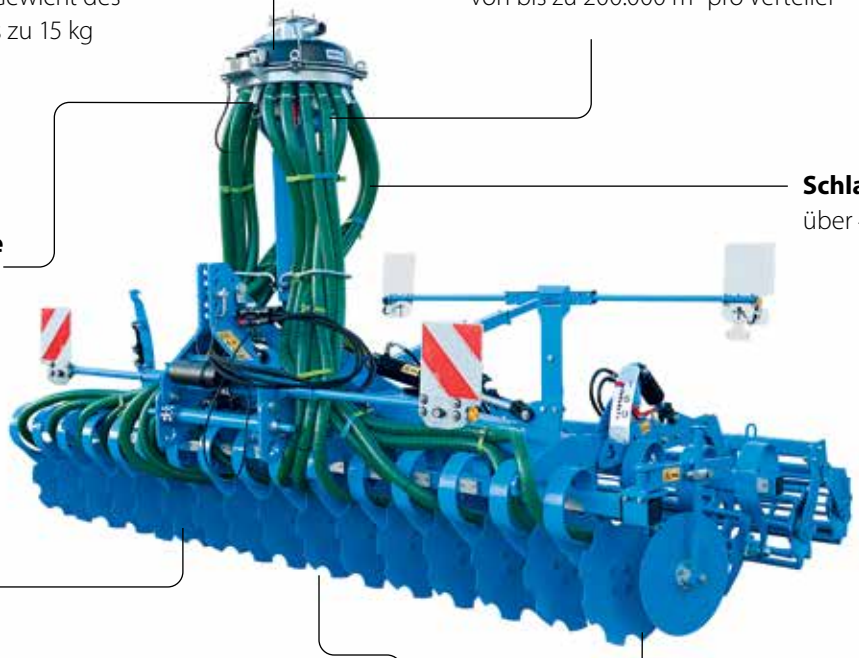

Hohe Spurstabilität
durch Blattfedern, an denen die Scheibe montiert ist

Große Ausbringmengen
bis 10.000 l / min möglich

Verschleißarme, gezackte Hohlscheiben mit einem Durchmesser von 510 mm

DAMIT'S LÄUFT

Die von oben in den Verteilerkopf DosiMat eingebrachte Gülle wird durch einen mit Schneidmessern ausgestatteten strömungsoptimierten Rotor homogenisiert und in die einzelnen Abläufe gedrückt. Faser- und Fremdstoffe werden dabei zuverlässig zerkleinert – das ermöglicht die angestrebte Exaktverteilung und hilft der LEMKEN **Heliodor** verstopfungsfrei zu arbeiten.

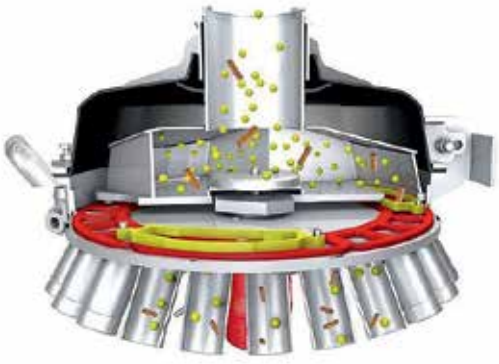

Der DosiMat Verteilerkopf sorgt für die homogene Verteilung der Gülle.

NAHEZU VERLUSTFREI

Die schräg angestellten, horizontal verlaufenden Scheibenreihen der **Heliodor** öffnen den Boden in 5 bis 12 cm Tiefe. Direkt dahinter legt der Exaktverteiler das Gülleband ab. Die zweite Scheibenreihe verschließt den Boden unmittelbar im Anschluss wieder. Für die optimale Rückverfestigung sorgt die Nachauflaufwalze. Durch die Kombination von diesen zwei Arbeitsschritten in einer Überfahrt, lässt sich die vier Stundenregel zur Gülleeinarbeitung problemlos einhalten.

Sehen Sie hier den Heliodor mit dem GülleKit im Einsatz!

DIE VORTEILE
AUF EINEN BLICK:

- 2-in-1: erste Bodenbearbeitung + Gülleausbringung
- Zeit- und Geldersparnis
- optimale Nährstoffausnutzung
- hohe Schlagkraft und breitflächige Einarbeitung
- kompakte Bauweise mit geringem Leistungsbedarf

UNSER ANTRIEB: **IHR ERFOLG!**

LEMKEN . 03/23 . 17516956/de . Alle Angaben, Maße und Gewichte sind Gegenstand fortwährender technischer Weiterentwicklung und daher unverbindlich. Die Gewichtsangaben beziehen sich immer auf die Grundausrüstung. Änderungen bleiben vorbehalten.